

CORTINA DESIGNBODEN

DEKORBUCH

CASA NOVA CORTINA					
Produktgruppe	Dekorname	Aufbau	Artikel-Nummer		
			Salerno	Ravello	Tirano
			0,55	0,4	0,3
Salerno Ravello Tirano	60 Eiche natur	Kleben	73Sa60	73Ra60	73Ta60
		Clicken	73Sd60	73Rd60	73Td60
	61 Eiche bernstein	Kleben	73Sa61	73Ra61	73Ta61
		Clicken	73Sd61	73Rd61	73Td61
	62 Eiche creme	Kleben	73Sa62	73Ra62	73Ta62
		Clicken	73Sd62	73Rd62	73Td62
	64 Eiche Altholz	Kleben	73Sa64	73Ra64	73Ta64
		Clicken	73Sd64	73Rd64	73Td64
	70 Eiche honiggold	Kleben	73Sa70	73Ra70	73Ta70
		Clicken	73Sd70	73Rd70	73Td70
	71 Eiche patina	Kleben	73Sa71	73Ra71	73Ta71
		Clicken	73Sd71	73Rd71	73Td71
Ravello Specials wood chic	72 Eiche puder	Kleben		73Ra72	
		Clicken		73Rd72	
	73 Eiche pastell	Kleben		73Ra73	
		Clicken		73Rd73	
	74 Eiche bronze	Kleben		73Ra74	
		Clicken		73Rd74	
Ravello Specials wood XL	75 Wildholz XL	Kleben		73Ra75	
		Clicken		73Rd75	
	76 Rissholz XL	Kleben		73Ra76	
		Clicken		73Rd76	
	77 Rustikholz XL	Kleben		73Ra77	
		Clicken		73Rd77	
Ravello Specials stone	78 Quarzsandstein	Kleben		73Ra78	
		Clicken		73Rd78	
	79 Mineral edelgrau	Kleben		73Ra79	
		Clicken		73Rd79	
	80 Sichtbeton	Kleben		73Ra80	
		Clicken		73Rd80	
Tirano	81 Eiche naturhell	Kleben			73Ta81
		Clicken			73Td81
	82 Eiche caramel	Kleben			73Ta82
		Clicken			73Td82

CORTINA DESIGNBODEN

Kreative Freiheit für individuelle Raumkonzepte – flexibel realisiert in zwei Verlegevarianten

Clicken

CLIC-Verbindungssystem
Längsseitig einfach einwinkeln und stirnseitig verriegeln. Leiser in der Verlegung.

Akustik-Rücken
Trittschallverbesserungsmaß 19 dB
Keine zusätzliche Trittschall-Dämmunterlage erforderlich.

Bequem wieder aufnehmbar

Produktaufbau Clicken

ca. 5,5 – 6 mm Gesamtdicke

- Pflegeleichte Oberflächenvergütung
- Strukturierte Nutzschicht mit natürlicher Anmutung
- Detailgetreuer Designfilm
- Komfortschicht für ein angenehmes Begehgefühl
- Stabiler Rigid Kern
- CLIC-Verbindungssystem
- Akustik-Rücken



Kleben

Geringe Aufbauhöhe

Vollflächige Verklebung auf professionell vorbereitetem Untergrund

Maximale Stabilität

Produktaufbau Kleben

ca. 2 – 2,5 mm Gesamtdicke

- Pflegeleichte Oberflächenvergütung
- Strukturierte Nutzschicht mit natürlicher Anmutung
- Detailgetreuer Designfilm
- Komfortschicht für ein angenehmes Begehgefühl
- Elastische Trägerschicht



Dekorübersicht

62 Eiche creme

0,55

0,4

0,3

Seite 3

72 Eiche puder

0,4

Seite 9

78 Quarzsandstein

0,4

Seite 15

60 Eiche natur

0,55

0,4

0,3

Seite 4

73 Eiche pastel

0,4

Seite 10

79 Mineral edelgrau

0,4

Seite 16

64 Eiche Altholz

0,55

0,4

0,3

Seite 5

74 Eiche bronze

0,4

Seite 11

80 Sichtbeton

0,4

Seite 17

61 Eiche bernstein

0,55

0,4

0,3

Seite 6

75 Wildholz XL

0,4

Seite 12

81 Eiche naturhell

0,3

Seite 18

71 Eiche patina

0,55

0,4

0,3

Seite 7

76 Rissholz XL

0,4

Seite 13

82 Eiche caramel

0,3

Seite 19

70 Eiche honiggold

0,55

0,4

0,3

Seite 8

77 Rustikholz XL

0,4

Seite 14



In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

- 1. QR Code scannen
- 2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
- 3. Dekor auswählen
- 4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen

Die Muster sind Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder.
Im Rahmen des Farbdrukkes ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.
Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.


Zubehör

für die professionelle Verlegung und den Werterhalt des Designbodens



Design-Sockelleiste
CASA NOVA Cubu

- Moderne kubische Kernsockelleiste mit elastischen Lippen zu Wand und Boden
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore oder neutrale weiße Sockelleiste



Treppenkannten

Treppengestaltung leicht gemacht dank vorgefertigter Treppenkannten.
Die Treppenkannten werden nach Auftrag und Wunsch aus dem Designbodenbelag hergestellt.

 CORTINA Treppenkannten sind generell nur für die Verlegung im privaten Wohnbereich ausgelegt.



Bodenschutzmatten

schützen den Bodenbelag in Bereichen, die intensiveren Belastungen ausgesetzt sind, vor Gebrauchsspuren und Beschädigungen.

CASA NOVA CORTINA

62 Eiche creme



62 Eiche creme



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
	73Sa62	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra62	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta62	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
	73Sd62	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd62	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td62	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31

CASA NOVA CORTINA

60 Eiche natur



60 Eiche natur



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben	73Sa60	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra60	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta60	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken	73Sd60	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd60	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td60	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31



CASA NOVA CORTINA

64 Eiche Altholz



64 Eiche Altholz



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben	73Sa64	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra64	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta64	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken	73Sd64	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd64	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td64	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31



CASA NOVA CORTINA

61 Eiche bernstein



61 Eiche bernstein



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben	73Sa61	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra61	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta61	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken	73Sd61	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd61	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td61	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31



CASA NOVA CORTINA

71 Eiche patina




71 Eiche patina



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben	73Sa71	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra71	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta71	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken	73Sd71	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd71	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td71	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31

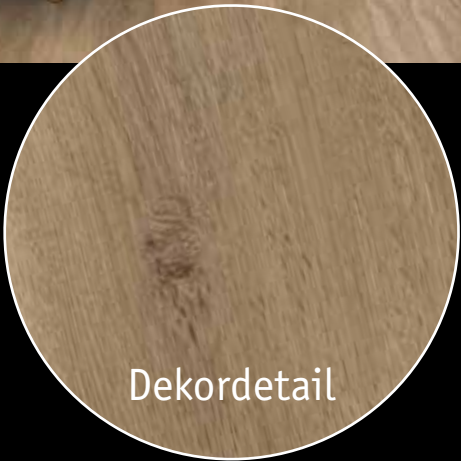

Dekordetail

CASA NOVA CORTINA

70 Eiche honiggold



70 Eiche honiggold



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Sa70	Salerno	0,55	1219	184	2,5	Ja	33/42
	73Ra70	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41
	73Ta70	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Sd70	Salerno	0,55	1239	212	6,0	Ja	23/33/42
	73Rd70	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41
	73Td70	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31



CASA NOVA CORTINA

72 Eiche puder



72 Eiche puder



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra72	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd72	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

73 Eiche pastell



73 Eiche pastell



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra73	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd73	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

74 Eiche bronze



74 Eiche bronze



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra74	Ravello	0,4	1219	184	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd74	Ravello	0,4	1239	212	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

75 Wildholz XL



75 Wildholz XL



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra75	Ravello	0,4	1500	230	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd75	Ravello	0,4	1461	240	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

76 Rissholz XL



76 Rissholz XL



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra76	Ravello	0,4	1500	230	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd76	Ravello	0,4	1461	240	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

77 Rustikholz XL



77 Rustikholz XL



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra77	Ravello	0,4	1500	230	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd77	Ravello	0,4	1461	240	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

78 Quarzsandstein



78 Quarzsandstein



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra78	Ravello	0,4	914	457	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd78	Ravello	0,4	729	389	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

79 Mineral edelgrau



79 Mineral edelgrau



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra79	Ravello	0,4	914	457	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd79	Ravello	0,4	729	389	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

80 Sichtbeton



80 Sichtbeton



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ra80	Ravello	0,4	914	457	2,0	Micro	23/32/41

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Rd80	Ravello	0,4	729	389	5,5	Micro	23/32/41



CASA NOVA CORTINA

81 Eiche naturhell



81 Eiche naturhell



Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ta81	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Td81	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31




CASA NOVA CORTINA

82 Eiche caramel



82 Eiche caramel




Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Kleben 	73Ta82	Tirano	0,3	1219	184	2,0	Micro	23/31

Aufbau	Artikel	Qualität	Abmessungen im mm				Fase	Nutzungs- klasse
			Nutzschicht	Länge	Breite	Stärke		
Clicken 	73Td82	Tirano	0,3	1239	212	5,5	Micro	23/31




CORTINA DESIGNBODEN			CLICKEN		
Beschreibung	Norm	Einheit	Salerno 73Sd..	Ravello 73Rd..	Tirano 73Td..
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,55	0,4	0,3
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	6,0	5,5	5,5
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	8.024	7.229	7.229
Format Planken	EN ISO 24342	mm	212 x 1239	212 x 1239 / 240 x 1461	212 x 1239
Format Fliesen	EN ISO 24342	mm		389 x 729	
Klassifizierung					
Produkt-Norm			EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	 23  33  42	 23  32  41	 23  31
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10	R10	R10
Technische Eigenschaften					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I	I
Raumschall	NF S 31074	dB	79	79	79
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	19	19	19
Maßstabilität (Norm) Maßstabilität (Durchschnittswert)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15 ~ 0,05	≤ 0,15 ~ 0,05	≤ 0,15 ~ 0,05
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mk)	0,25	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stuhllolleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	ja	ja	ja
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987/EN423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™	Protecshield™	Protecshield™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	≤ 10	≤ 10	≤ 10
CE	EN 14041	   			



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2026.

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.
Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungsanleitung unter www.casanova-boden.com

CORTINA DESIGNBODEN			KLEBEN		
Beschreibung	Norm	Einheit	Salerno 73Sa..	Ravello 73Ra..	Tirano 73Ta..
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,55	0,4	0,3
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,5	2,0	2,0
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	3.850	3.430	3.460
Format Planken	EN ISO 24342	mm	184 x 1219	184 x 1219 / 230 x 1500	184 x 1219
Format Fliesen	EN ISO 24342	mm		457 x 914	
Klassifizierung					
Produkt-Norm			EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	 33  42	 23  32  41	 23  31
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10	R10	R10
Technische Eigenschaften					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I	I
Raumschall	NF S 31074	dB	77	77	77
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4	4	4
Maßstabilität (Norm) Maßstabilität (Durchschnittswert)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25 ≤0,10	≤ 0,25 ≤0,10	≤ 0,25 ≤0,10
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mk)	0,25	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stuhllolleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	ja	ja	ja
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987/EN423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™	Protecshield™	Protecshield™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	≤ 10	≤ 10	≤ 10
CE	EN 14041	   			



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2026.

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.
Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungsanleitung unter www.casanova-boden.com

