
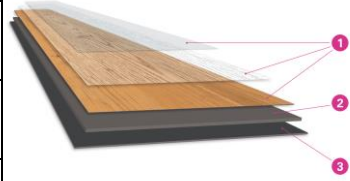






















# TECHNISCHE DATEN

## DESIGNLINE connect 3.0 plus zum Kleben

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

	wood XS	wood L	wood XL	stone L	
<b>Format</b>	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm	
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	24 / 1,79 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	16 / 2,98 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	140 / 250,60 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	84 / 250,32 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung Garantieverlängerung</b>	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte				
<b>Klassifizierungen</b>					<b>Produktaufbau</b>
 <b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 <b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm		
 <b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung				
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		2 <b>Grundschrift</b>		
 <b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10		3 <b>Gegenzug</b>		
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		4-seitige Microfase		
 <b>Lichteichtheit</b> EN ISO 105-B02	Lichteichtheit (Verfahren 2) ≥ 6		 		
 <b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE				
 <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> EN 12667	0,011 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS				
 <b>Trittschallminderung</b> EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS				
 <b>Dimensionsstabilität</b> EN ISO 23999	~ 0,15 %				
<b>REACH</b>	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
<b>Entsorgung</b>	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
 <b>Windmüller GmbH</b> Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658       <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>			 <b>A+</b> A+ A B C <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</small>		
					

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung  
Geegnet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.