


CASANOVA[®]
Faszination Bodenbeläge

ZICK-ZACK



SELBSTLIEGEND | HOCHBELASTBAR | DEKORATIV




Schwalbenschwanzverbindung



LOTTER 
LIEBHERR
Qualitätsprodukte

Made by
Gerflor[®]

Creation 70 Connect

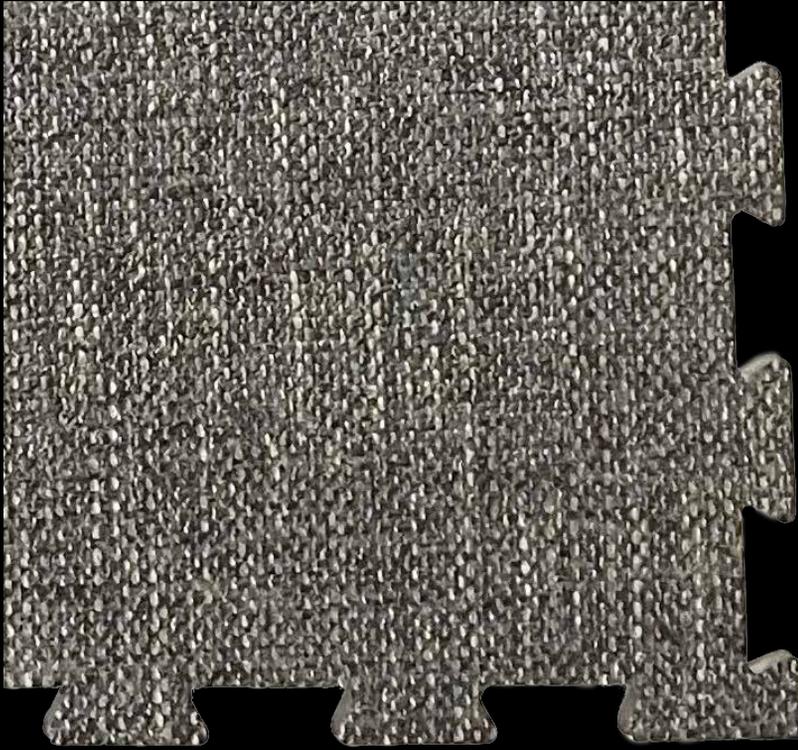

- Schwalbenschwanzverbindung
- Patentiertes Verbindungssystem, das Verlegefehler verhindert
- Selbstliegend
- Klebstofffreie Verlegung
- Lose Verlegung bei laufendem Betrieb ohne Geschäftsschließung möglich
- LVT-Produkt für Bereiche mit starkem Publikumsverkehr
- 0,70 mm Nutzschicht
- Format: 701 x 701 mm
- 100 % recyclebar

Die lose liegende Fliese mit patentiertem Schwalbenschwanzprofil der Creation 70 Connect wird mit phthalatfreien Weichmachern hergestellt. Das Produkt ist zu 100 % recyclingfähig, besteht zu 55 % aus recyceltem Material und ist REACH-konform. Durch die Oberflächenvergütung mit vernetztem Polyurethan (PUR+ Matt) ist Creation 70 Connect leicht zu reinigen.



Creation 70 Connect



98Gc01 Naturholz



98Gc02 Licht Eiche



98Gc03 Eiche Gold

Creation 70 Connect ist ein dekorativer, flexibler, antistatischer und abriebfester Bodenbelag. Die Fliesen werden mit einem patentierten, hochfesten Schwalbenschwanzprofil verbunden, das eine schnelle Verlegung garantiert. Der Bodenbelag besteht aus einer 0,70 mm starken, transparenten Nuttschicht, einer Designfolie, einer kalandrierten Schicht und einem glasfaserverstärkten PVC-Kompaktrücken. Die Gesamtdicke beträgt 5 mm.



Eiche Gold


Creation 70 Connect



Licht Eiche | Rustikal Beige




98Gc04 Rustikal Beige

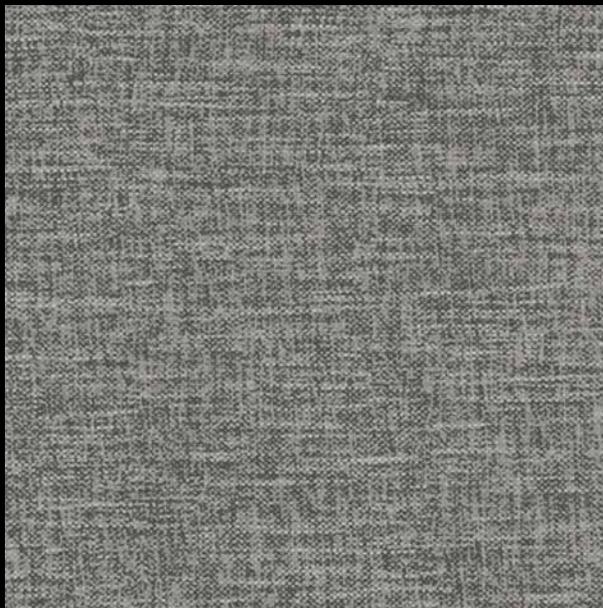


98Gc05 Gewebe Grau



98Gc06 Rustikal Grau

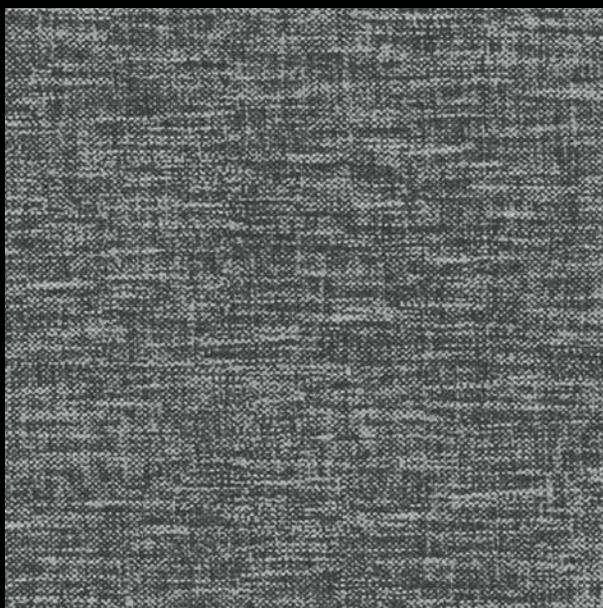

98Gc07 Gewebe Dunkelgrau

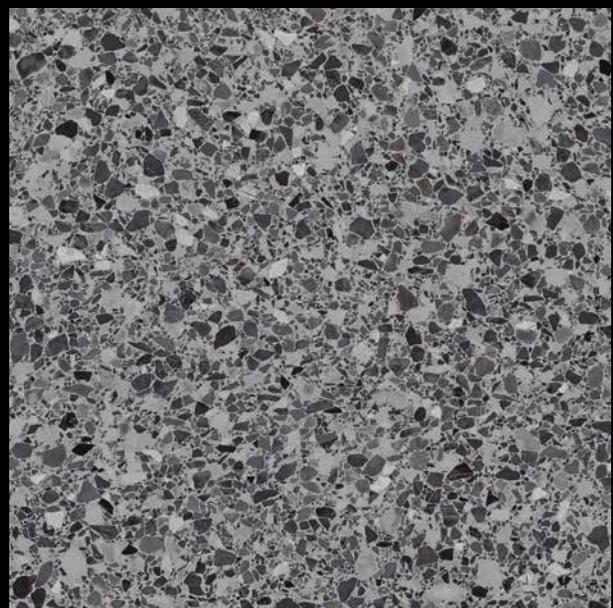

98Gc08 Terrazzo Grau


Creation 70 Connect



98Gc09 Naturstein Beige



98Gc10 Naturstein Grau

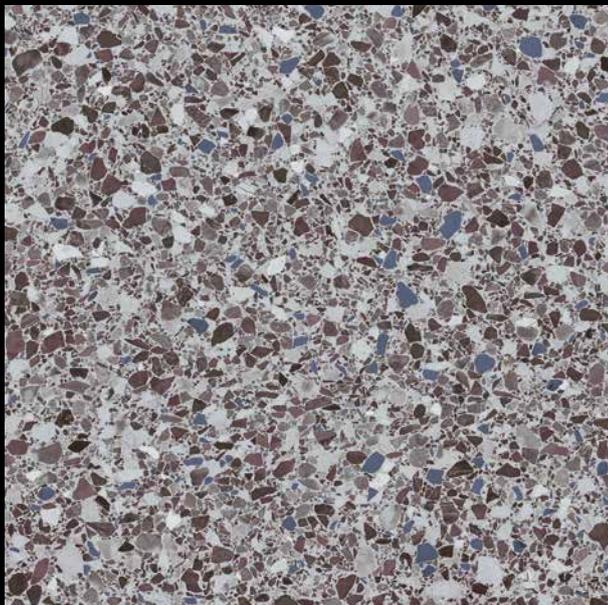

98Gc11 Terrazzo Burgund



Naturstein Beige

Technische Daten

Gesamtdicke	EN ISO 24346	5 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Gewicht	EN ISO 23997	8.235 g/m ²
Format	EN ISO 24342	701,3 x 701,3 mm
Fliesenanzahl/Paketinhalt		1 Stück / 0,49 m ²
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Class 34 - 43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Class Bfl-s1
Begehauftragung	EN 1815	kV < 2
Rutschhemmung	DIN 51 130	R10
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	(Typ W) OK
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	5 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	≥ 6
Oberflächenvergütung		PUR+ Matt
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
CE-Kennzeichnung	EN 14041	



Preisliste gültig ab 01.01.2024

CASA NOVA ZICK-ZACK

Unverbindlich empfohlener Preis inkl. MwSt. per m², unverlegt

Artikel:	Preis € / m ²
Creation 70 Connect	79,45

* Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten



YouTube-Video
Verlegeanleitung

