


CASA NOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

picobello



SAUBERLAUFSYSTEME

SAUBERLAUF

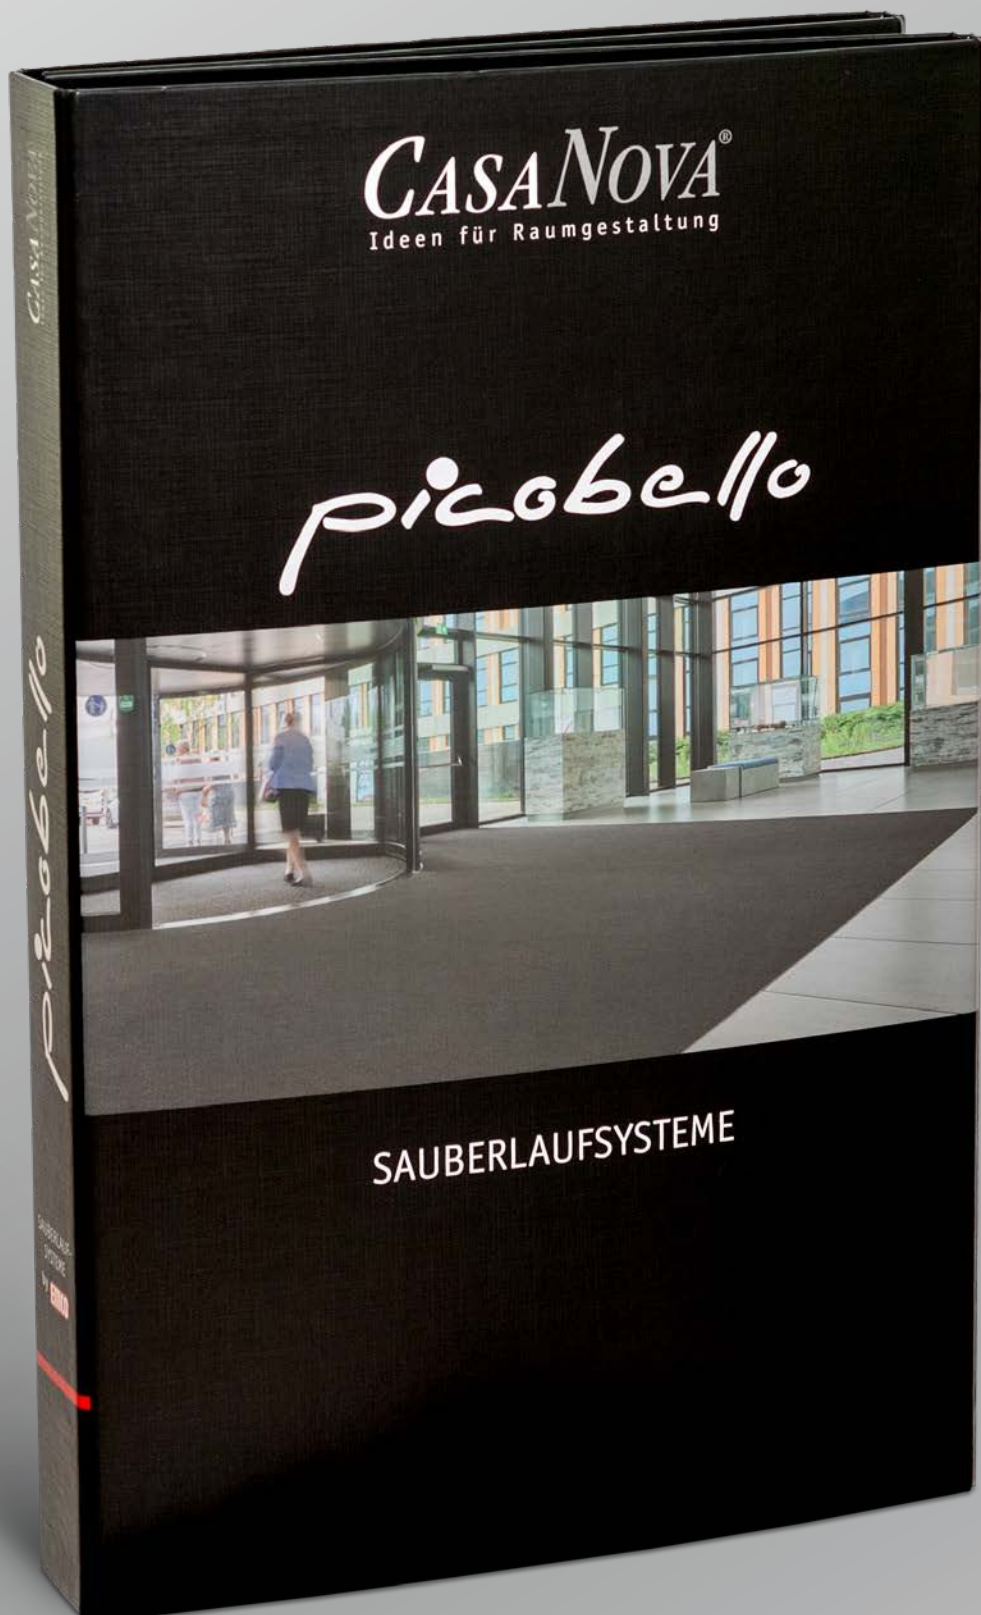

picobello®



SAUBERLAUFSYSTEME

Die Sauberlauf-Kollektion präsentiert 14 Qualitäten mit ausgewählten Designs für maximale Wirkung und Funktionalität. Das Produktprogramm bietet die Möglichkeit, alle Sauberlaufsysteme farbharmonisch zusammenzustellen. Ob als Bahn, Fliese oder Matte – jede Lösung sorgt für effektiven Schmutzfang und einen repräsentativen ersten Eindruck.

3-Zonen-Reinigung

Es ist die Kombination aus allen 3 Schmutzfangzonen, die das Sauberlaufsystem so schlagkräftig und einzigartig macht. Jede einzelne Zone ist bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie jedoch erst ihre volle Kraft.

Alle 3 Schmutzfangzonen können farbharmonisch zusammengestellt werden.

ca. 40%*
Schmutzeintrag reduzieren

Schmutzfangzone 1
Eingangsmatten

Fängt Grobschmutz bereits im Außenbereich auf.
Eingangsmatte Original mit Standard-Einlage Gummi bzw. Cassettenbürste. Oder optimierte Eingangsmatte Premium mit Performance-Einlage Outdoor.

ca. 70%*
Schmutzeintrag reduzieren

Schmutzfangzone 2
Eingangsmatten

Reibt Fein- und Feuchtschmutz ab.
Eingangsmatte Original mit Ripseinlage. Oder optimierte Eingangsmatte Premium mit Performance-Einlage Maximus®, Care, Innova und Conform.

ca. 90%*
Schmutzeintrag reduzieren

Schmutzfangzone 3
Sauberlauf

Nimmt Restfeuchtigkeit und -schmutz auf.
Sauberlauf Care, Conform, Elana, Favorit, Innova, Largos, Maximus®, Modiva, Scratch2 und Vellura.

* Die optimale Länge des Sauberlaufsystems beträgt bei Kombination aller 3 Zonen mindestens 9 Meter.

PURA BACKING

Die Alternative ohne PVC und Weichmacher

PVC
FREE
PVC-frei

Ohne Weichmacher

Einfach zu verlegen

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Nachhaltig die Umwelt entlasten

Im ECONYL®-Regenerationsprozess werden Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Hierbei entsteht ein 100 % regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat, und nachhaltig die Umwelt entlastet.

CONFORM

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Cfl-s1



76.02 beige

Griffmuster



76.01 anthrazit



76.04 braun



76.10 grau

Griffmuster (SE)

SCRATCH2

(auch als Fliese verfügbar)



(Streifen längst zur Rolle)

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Bfl-s1



40.13 grau

Griffmuster



40.12 anthrazit



40.11 schwarz



40.15 beige



40.14 braun

ELANA

PURA BACKING

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Cfl-s1



62.10 schiefer

Griffmuster



62.02 anthrazit



62.01 schwarz



62.03 grau

VELLURA

C_{fl}-S1

6



94.01 schwarz



94.02 anthrazit



94.03 braun

Griffmuster

FAVORIT

C_{fl}-S1



33.04 graphit



33.01 anthrazit



33.02 braun



33.10 schwarz



33.03 blau

Griffmuster

KOKOSMATTEN

E_{fl}

ZUBEHÖR



10 natur (20, 24, 30 mm)



30 grau (18 mm)



50 schwarz (18 mm)



40 blau (18 mm)



20 rot (18 mm)

REGULIERMATTE



Zum Ausgleich von Vertiefungen in Eingangsbereichen.

RUTSCHSTOPP



FLOCK: Rutschstopp für Sauberlaufzonen auf textilem Boden.

KANTENPROFIL



Randprofil zur Konfektionierung der Schnittkanten für Produkte mit PVC-Schwerbeschichtung.



PRIMA: Rutschstopp für Sauberlaufzonen auf glattem Boden.

PVC FREE

Technische Daten siehe Rückseite

CARE

ECONYL®
REGENERATED NYLON

C_{fl}-51



47.01 anthrazit



47.02 grau



47.03 braun



47.10 schiefer



47.04 beige

Griffmuster



LARGOS

ECONYL®
REGENERATED NYLON

C_{fl}-51



11.01 schwarz



11.02 grau



11.04 blau



11.03 braun



11.05 rot

Griffmuster



INNOVA

(auch als Fliese verfügbar) 

ECONYL®
REGENERATED NYLON

C_{fl}-S1

B_{fl}-S1
Fliesen



36.02 anthrazit



36.10 schiefer



36.01 schwarz



36.03 grau



36.08 mokka

Griffmuster



MODIVA

C_{fl}-S1



74.03 grau



74.02 anthrazit



74.01 schwarz



74.04 braun

Griffmuster





80.01 schwarz

Griffmuster



80.02 anthrazit



80.03 grau



80.04 braun



80.07 rot



81.01 schwarz dessin



81.04 braun dessin



81.07 rot dessin



81.02 anthrazit dessin

OUTDOOR



85.01 anthrazit

Griffmuster



85.02 braun



85.03 rot

Technische Daten

	CONFORM	CONFORM SE	SCRATCH2 SCRATCH2 FLIESEN	ELANA	VELLURA	FAVORIT	KOKOSMATTEN	CARE	CARE SE	LARGOS	INNOVA INNOVA FLIESEN	MODIVA	MAXIMUS® UNI MAXIMUS® DESSIN	OUTDOOR
Herstellungsverfahren ISO 2424	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	handgesponnen	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet
Teilung ISO 2424	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	5/32"	5/32"	—	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	1/10"	1/8"	5/32"
Polmaterial ISO 2424	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD/ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD)	100% Kokosgarn	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD/ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (6.6)	100% Polyamid (SD)
Trägermaterial ISO 2424	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	—	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies
Rücken- beschichtung ISO 2424	Schwer- beschichtung	Synthese- Latex	Schwer- beschichtung Bitumen [®]	Schwer- beschichtung (PURA-BACKING)	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Vinylbeschich- tung	Schwer- beschichtung	Synthese- Latex	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung Bitumen [®]	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung
Polgewicht ISO 8543	ca. 1.200 g/m ²	ca. 1.200 g/m ²	ca. 750 g/m ²	ca. 900 g/m ²	ca. 640 g/m ²	ca. 850 g/m ²	ca. 2.730 g/m ² ¹²⁾ ca. 2.850 g/m ² ¹³⁾ ca. 3.670 g/m ² ¹⁴⁾ ca. 4.810 g/m ² ¹⁵⁾	ca. 1.000 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 770 g/m ²	ca. 885 g/m ² ¹⁶⁾ ca. 850 g/m ² ¹⁷⁾	ca. 1.300 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 600 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.710 g/m ²	ca. 2.400 g/m ²	ca. 3.550 g/m ² ca. 3.850 g/m ² ¹⁸⁾	ca. 3.100 g/m ²	ca. 3.020 g/m ²	ca. 3.430 g/m ²	ca. 6.000 g/m ² ¹²⁾ ca. 6.700 g/m ² ¹³⁾ ca. 7.700 g/m ² ¹⁴⁾ ca. 9.400 g/m ² ¹⁵⁾	ca. 1.650 g/m ²	ca. 2.200 g/m ²	ca. 3.520 g/m ²	ca. 3.460 g/m ² ca. 3.930 g/m ² ¹⁶⁾	ca. 3.400 g/m ²	ca. 3.400 g/m ²	ca. 3.000 g/m ²
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,5 mm	ca. 5,0 mm	—	ca. 4,0 mm	ca. 4,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 4,0 mm	ca. 5,5 mm	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 9,0 mm	ca. 8,5 mm	ca. 8,0 mm ca. 9,0 mm ¹⁹⁾	ca. 8,5 mm	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 18/20/24/ 30 mm	ca. 7,5 mm	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 8,0 mm
Noppenzahl ISO 1763	ca. 132.280/m ²	ca. 132.280/m ²	ca. 116.000/m ²	ca. 118.000/m ²	ca. 68.040/m ²	ca. 88.190/m ²	—	ca. 73.100/m ²	ca. 78.120/m ²	ca. 111.650/m ²	ca. 75.590/m ²	ca. 195.800/m ²	ca. 138.600/m ²	ca. 64.000/m ²
Beanspruchungs- klasse EN 1307	32	32	33	33	32	33	31	33	33	33	32	33	32	33
Komfortklasse EN 1307	LC4	LC4	LC3	LC3	LC1	LC3	—	LC3	LC3	LC2	LC3	LC5	LC4	LC1
Stuhlrollen- eignung EN 985	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Treppeneignung EN 1307	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Farblichkeit gegen künst- liches Licht ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥ 6	≥ 6	≥ 5	—	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7
Reißeinheit trocken & nass ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	—	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Farblichkeit gegen Wasser – Farbänderung ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	—	≥ 4	≥ 4	—	≥ 4	≥ 4	—	≥ 4	≥ 4	≥ 4	—
Elektrostatische Aufladung ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	—	< 2 kV
Gleitwiderstand EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Brandverhalten EN 13501-1	C _s -s1	C _s -s1	B _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	E _s	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1 B _s -s1 ²⁰⁾	C _s -s1	B _s -s1	C _s -s1
Wasser- aufnahme- fähigkeit TNO W6034	5,6	5,6	4,1	5,0	3,6	4,9	—	3,1	3,1	4,5	3,9	5,0	6,6	3,8
CE Kennzeichnung EN 14041 (Bahnen und Fliesen)														

¹²⁾ Fliesen ¹³⁾ 18 mm ¹⁴⁾ 20 mm ¹⁵⁾ 24 mm ¹⁶⁾ 30 mm

SAUBERLAUFSYSTEME
by



RIGROMONT
www.casanova-boden.com



DE/AT/CH-265-0364 / 1.2.25 – Technische Änderungen vorbehalten.