

## TECHNICAL INFORMATION

## NELSON


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

|                         |                             |                 |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| constructie             | construction                | ISO 2424        | 1/4" chunky level loop      |
| poolmateriaal           | yarn content                | ISO 2424        | 100% wool                   |
| rug                     | backing                     | ISO 2424        | 100% SBR free Actionbac®    |
| gebruiksklasse          | suitability                 | EN 1307         | 23 / 33 heavy contract use  |
| poolgewicht             | pile weight                 | ISO 2424        | 1360 gr/m <sup>2</sup>      |
| totaal gewicht          | total weight                | ISO 8543        | 2400 gr/m <sup>2</sup>      |
| pooldikte               | pile height                 | ISO 1766        | 4.9 mm                      |
| totaal dikte            | total thickness             | ISO 1765        | 9.1 mm                      |
| noppental               | tuft density                | ISO 1763        | 32,000 tufts/m <sup>2</sup> |
| breedte                 | width                       | CEN/TS 14159    | ca. 4m / ca. 5m             |
| warmtedoorlaatweerstand | thermal resistance          | ISO 8302        | 0.14 m <sup>2</sup> K/W     |
| brandklasse             | flammability                | ISO 13501-1     | Bfl-s1                      |
| contactgeluidsisolatie  | impact sound insulation     | ISO 140-8/717-2 | 25 dB                       |
| structure               | Konstruktion                | ISO 2424        | Grobschlinge                |
| composition             | Polmaterial                 | ISO 2424        | 100% reine Schurwolle       |
| dossier                 | Beschichtung                | ISO 2424        | SBR free Actionbac®         |
| classement d'usage      | Zusatzeignung               | EN 1307         | 23 / 33 heavy contract use  |
| poids de velours        | Poleinsatzgewicht           | ISO 2424        | 1360 gr/m <sup>2</sup>      |
| poids total             | Gesamtgewicht               | ISO 8543        | 2400 gr/m <sup>2</sup>      |
| hauteur du velours      | Polschichtdicke             | ISO 1766        | 4.9 mm                      |
| épaisseur totale        | Gesamtdicke                 | ISO 1765        | 9.1 mm                      |
| densité                 | Noppenzahl                  | ISO 1763        | 32,000 tufts/m <sup>2</sup> |
| dimensions              | Breite                      | CEN/TS 14159    | ca. 4m / ca. 5m             |
| résistance thermique    | Wärmedurchlasswiderstand    | ISO 8302        | 0.14 m <sup>2</sup> K/W     |
| comportement au feu     | Brandverhalten              | ISO 13501-1     | Bfl-s1                      |
| isolation acoustique    | Trittschallverbesserungsmaß | ISO 140-8/717-2 | 25 dB                       |

### COLOURS

|               |             |           |
|---------------|-------------|-----------|
| 101 Ecu       | 191 Chamois | 339 Putty |
| 114 Ivory     | 239 Slate   | 817 Smoke |
| 140 Spirit    | 319 Pumice  |           |
| 148 Parchment | 329 Comfort |           |

### PRODIS RATING AND INFORMATION

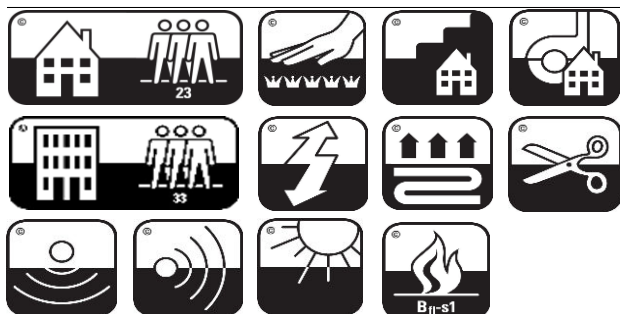

  
 EN 14041  
 EN 1307  
  
 PRODIS: EBF9C89  
 DOP: 1025-114922



### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
 (HEAD OFFICE)  
 NIJVERHEIDSTRAAT 39  
 NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
 +31 (0)38 385 22 11  
[INFO@EDEL CARPETS.COM](mailto:INFO@EDEL CARPETS.COM)  
[WWW.EDEL CARPETS.COM](http://WWW.EDEL CARPETS.COM)

geproduceerd door / manufactured by  
 fabriqué par / hergestellt durch



Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.