

CASANOVA®

blue line

blau · blauer · blue line



LOTTER +
LIEBHERR
Qualitätsprodukte

CASA NOVA blueline



DESIGNBELAGS-KLEBSTOFF (bD)

- » Perfekt für alle LVT-Designbeläge
- » Auch für PVC- und CV-Beläge
- » Nassbettklebstoff für kurze Ablüfzeit
- » Faserarmiert für perfekte Stabilität

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Gebinde | 14 kg Kunststoffeimer |
| Farbe | beige |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C |
| Ablüfzeit | ca. 5 – 25 Minuten* |
| Einlegezeit | ca. 10 Minuten* |
| Belastbar | nach ca. 24 Stunden* |
| Verbrauch LVT Designbeläge | A 2 ca. 290 g/m ² |
| Verbrauch PVC-Beläge | A 2 ca. 290 g/m ² |
| Verbrauch CV-Beläge | A 1 ca. 250 g/m ² |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



TEXTIL- UND LINOKLEBSTOFF (bT)

- » Ideal für alle Textilbeläge und Linoleum bis 2,5 mm
- » Auch für PVC- und CV-Beläge
- » und Nadelvlies geeignet

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Gebinde | 14 kg Kunststoffeimer |
| Farbe | hellbraun |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C |
| Ablüfzeit | ca. 10 – 20 Minuten* |
| Einlegezeit | ca. 10 – 25 Minuten* |
| Belastbar | nach ca. 24 Stunden* |
| Verbrauch Linoleum | B 1 ca. 450 g/m ² |
| Verbrauch Textilbeläge | B 1 ca. 450 g/m ² |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



MEHRSCICHT-PARKETTKLEBSTOFF (bP)

- » Hartelastischer 1-K STP Klebstoff
- » Ideal für mehrschichtiges Parkett
- » 2- und 3-Schicht, bis max. 20 x 220 cm

| | |
|-------------------------|---|
| Gebinde | 16 kg Kunststoffeimer |
| Farbe | bräunlich |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C |
| Ablüfzeit | keine* |
| Einlegezeit | ca. 30 Minuten* |
| Belastbar | nach ca. 24 Stunden* |
| Verbrauch | 1.000 – 1.200 g/m ² , Zahnung B 11 |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



DISPERSIONS-GRUNDIERUNG (bV)

- » Geeignet für saugfähige Untergründe
- » 1 : 1 mit Wasser verdünnbar
- » Sehr emissionsarm

| | |
|-------------------------|--|
| Gebinde | 10 kg Kunststoffkanister |
| Farbe | grün |
| Verbrauch | ca. 100 – 150 g/m ² |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C - 25°C am Boden |
| Trocknungszeit | zementäre Untergründe: ca. 45 Minuten* gipsbasierte Untergründe: ca. 3 Stunden* |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

CASA NOVA blue line



BASIC-ZEMENT-SPACHELMASSE (bB)

- » Bis 8 mm Schichtdicke
- » Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für wirtschaftliche Bodenaufbauten
- » Zuverlässige Qualität
- » Vielseitig einsetzbar
- » Leicht anzumischen, pump- und rakelfähig



| | |
|-------------------------|--|
| Gebinde | 25 kg Papiersack |
| Wassermenge | ca. 6 – 6,5 Liter pro 25 kg Sack |
| Verbrauch | ca. 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 10°C |
| Verarbeitungszeit | 20 – 40 Minuten* |
| Begehbar | nach ca. 3 Stunden* |
| Verlegereif | nach ca. 24 – 36 Stunden* bei 3 mm Schichtdicke |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



ZEMENT-OBJEKT-SPACHELMASSE (bZ)

- » Bis 12 mm Schichtdicke
- » Für Mehrschichtparkett geeignet
- » Gut schleifbar trotz hoher Festigkeit
- » Auf Neu- & Altuntergründen



| | |
|-------------------------|---|
| Gebinde | 25 kg Papiersack |
| Wassermenge | ca. 6 – 6,5 Liter pro 25 kg Sack |
| Verbrauch | ca. 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 10°C |
| Verarbeitungszeit | 20 – 40 Minuten* |
| Begehbar | nach ca. 3 Stunden* |
| Verlegereif | nach ca. 24 Stunden* bei 3 mm Schichtdicke |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



GIPS-SPACHELMASSE (bG)

- » Bis 12 mm Schichtdicke
- » Sehr glatte Oberfläche
- » Spannungsarm für höchstmögliche Sicherheit



| | |
|-------------------------|--|
| Gebinde | 25 kg Papiersack |
| Wassermenge | ca. 5,5 Liter pro 25 kg Sack |
| Verbrauch | ca. 1,6 kg/m ² /mm Schichtdicke |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C |
| Verarbeitungszeit | 20 – 30 Minuten* |
| Begehbar | nach ca. 3 Stunden* |
| Verlegereif | nach ca. 24 Stunden* bei 2 mm Schichtdicke jeder weitere mm Schichtdicke jeweils 24 Stunden |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte



UNIVERSAL-HYBRID-SPACHELMASSE (bH)

- » Bis 10 mm Schichtdicke
- » Selbstverlaufend, schnell belegreif
- » Ideal für ebene, verlegereife Untergründe mit guter Saugfähigkeit



| | |
|-------------------------|--|
| Gebinde | 25 kg Papiersack |
| Wassermenge | ca. 5 Liter pro 25 kg Sack |
| Verbrauch | ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtdicke |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 15°C |
| Verarbeitungszeit | 15 – 20 Minuten* |
| Begehbar | nach 1,5 – 2 Stunden* |
| Verlegereif | Textile und elastische Beläge: nach 8 – 10 Stunden* bis 3 mm Schichtdicke Parkett: nach ca. 24 Stunden* bis 3 mm Schichtdicke |

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

DAS PASSENDE WERKZEUG

Warum rakeln?

- » Kellenschläge waren gestern
- » Die Flächen werden extrem homogen
- » Einschlüsse und Pickel werden vermieden
- » Das spätere Anschleifen wird auf ein Minimum reduziert



CASANOVAMUTT28

Mutterspachtel 280 mm

Passende Zahnleisten 280 mm


in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B11, B15



CASANOVAZAHNSPA

Zahnspachtel 180 mm

in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, B1, B2, B11, B15

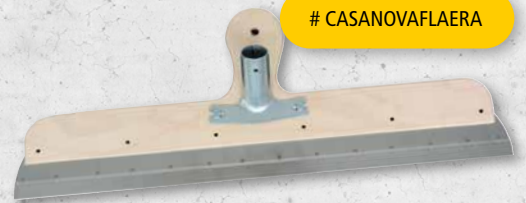

CASANOVAFLAERA

Flächenraker HOLZ 560 mm

Inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1



CASANOVAGLAETTE

Glättkelle 280x130 mm

Stukkateurspachtel 100 mm



CASANOVASTUKKATEUR



CASANOVAFLAERAALU

Flächenraker ALU 560 mm

mit 2 Stiften zur Höheneinstellung
Inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1

SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau

Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 9828-0
Fax 07225 9828-50

Filiale Mainz

Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 61799-0
Fax 06131 61799-29

Filiale Tübingen

Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen (Tübingen)
Tel. 07473 9532-0
Fax 07473 9532-29

Filiale Mannheim

Mundenheimer Str. 71
68219 Mannheim
Tel. 0621 860855-0
Fax 0621 860855-25

Filiale Koblenz

Kärlicher Straße 5 b
56575 Weibenthurm
Tel. 02637 94479-0
Fax 02637 94479-79

Filiale Frankfurt

Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 2400858-0
Fax 069 2400858-28

CASA NOVA Showroom

August-Schanz-Str. 27 b
60433 Frankfurt
Tel. 069 2400858-18
Fax 069 2400858-28

Filiale Bonn

Pfaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97589-0
Fax 0228 97589-10

Filiale Essen

Westendstraße 12E
45143 Essen
Tel. 0201 278979-0
Fax 0201 278979-69

KETTERER + LIEBHERR GmbH | www.ketterer-liebherr.de | bodenbelaege@ketterer-liebherr.de

Stammhaus Freiburg

Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 47814-0
Fax 0761 47814-90

CASA NOVA Showroom

Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 47814-13
Fax 0761 47814-92

Filiale Lörrach

Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621 9598-0
Fax 07621 9598-19

Filiale Schwenningen

Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 9402-0
Fax 07720 9402-29

Filiale Überlingen

Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 30858-0
Fax 07551 30858-28

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaege@lotter.de

Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 406336
Fax 07141 406670

LOTTER + LIEBHERR

**LOTTER
BODENBELÄGE**

KETTERER+LIEBHERR