

Dekorbuch Capri

Technische Daten Verlegeflächen Zubehör Verlegehinweise



RIGROMONT www.casanova-boden.com



69Ca03

POSITANO
DESIGNBODEN

Capri

Nutzschicht 0,30 mm

Modern und schöner Wohnen
mit Leichtigkeit und Stil



- Höchste Qualität**
für fachgerechte Verlegung
- Langlebig**
hochverdichtete transparente
Nutzschicht
- Komfortabel**
einfache Reinigung und Pflege
- Angenehm leise**
reduziert Tritt- und Raumschall
- Geringe Aufbauhöhe**
ideal für Neubau und Renovierung
- Ausgezeichnet**
mit dem Qualitätssiegel
Indoor Air Comfort Gold

69Ca99

Oberflächenprägung

Damit sich die Wirkung des jeweiligen Dekors optimal entfalten kann, wurde die Oberflächenprägung speziell auf dieses Dekor abgestimmt.



Holzstruktur




Rustikal-Holzstruktur



Steinstruktur

Produktaufbau

- ① PU-Vergütung
Leichtere Pflege und weniger Reinigungsaufwand dank werkseitiger PU-Vergütung.
- ② Nutzschicht
Die hochdichte, transparente Schicht ist stark belastbar und schützt das Dekor.
- ③ Dekorschicht
Authentische Designs durch innovative Drucktechniken.
- ④ Stabilisierungsschicht
Mehr Maßstabilität dank Minimierung physikalisch bedingter Veränderungen (z.B. durch Temperaturschwankungen).
- ⑤ Trägerschicht
Hochdichte Trägerschicht für höchste Leistungsfähigkeit.

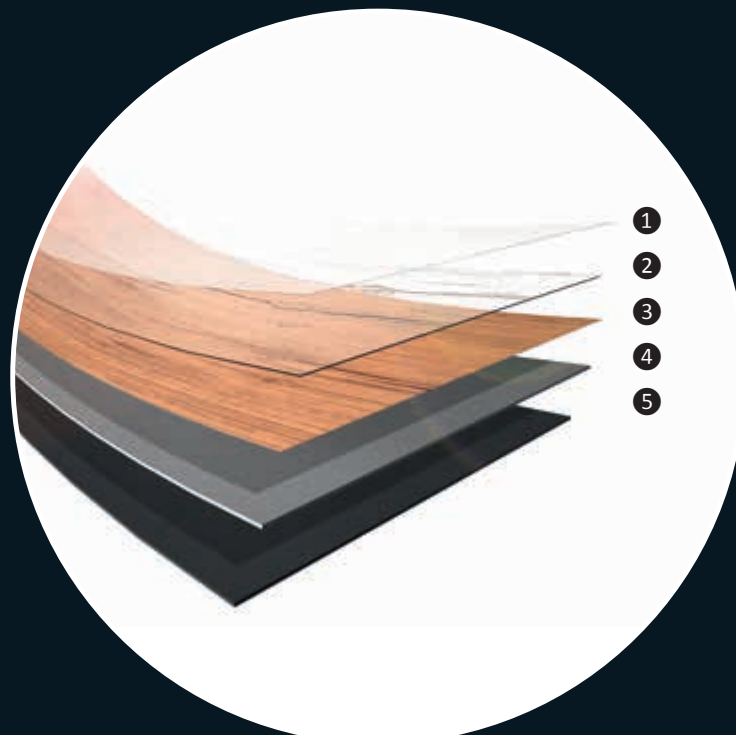

Metallprofile

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsbereiche



357 Abschlussprofil



871 Treppenkantenprofil



317 Bewegungsfugenprofil



Akzentstreifen

0,5 x 100 cm

Mit dem Einsatz von Akzentstreifen bekommt der Designboden eine besondere individuelle Optik, zum Beispiel einen authentischen Fliesenlook.

- Capri silver
- Capri gold
- Capri black
- Capri copper
- Capri creme

Sockelleiste

farblich abgestimmt auf das Bodendekor, metallfarben oder weiß

- moderne kubische Form
- geschlossene Außenecken



Perfekter Anschluss zur Wand
Sockelleiste abgestimmt auf das Bodendekor

Formtreppen

Treppengestaltung leicht gemacht dank vorgefertigter Treppenkanten.



Treppenkanten-Typen

Typ A

- aus POSITANO Designboden zum Kleben
- einfach gekantet

Typ B

- aus POSITANO Designboden zum Kleben
- doppelt gekantet

Typ C / Holzkern

- aus POSITANO Designboden zum Kleben
- doppelt gekantet
- mit Holzkern

Die Treppenkanten werden nach Auftrag und Wunsch gefertigt. Die Fertigungsdauer beträgt mindestens 10 Werktage.



Die POSITANO Treppenkanten sind generell nur für die Verlegung auf Treppen im privaten Wohnbereich ausgelegt.

Rugs

Teppiche im Wunschmaß

Ein perfekt abgepasster Teppich bringt Atmosphäre und Eleganz in jeden Raum. Wählen Sie aus einer Vielzahl an qualitativ hochwertigen Materialien, Farben und Strukturen genau den Teppich, der Ihren Stil widerspiegelt.



Bodenschutzmatten

schützen den Bodenbelag in Bereichen, die intensiveren Belastungen ausgesetzt sind, vor Gebrauchsspuren und Beschädigungen.




Sauberlauf

Schont wertvolle Bodenbeläge

Sauberlaufzonen im Eingangsbereich stoppen Schmutz und Feuchtigkeit, bevor sie angrenzende Bodenbeläge verschmutzen oder abnutzen. So werden die Bodenbeläge in Wohn- und Arbeitsräumen wirkungsvoll geschützt und der Reinigungs- und Pflegeaufwand wird reduziert. Sauberlauf integriert sich in jedes Raum- und Designkonzept.



POSITANO Capri
Nordic Oak
69Ca66





Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur






POSITANO Capri
Country Oak blond
69Ca47E


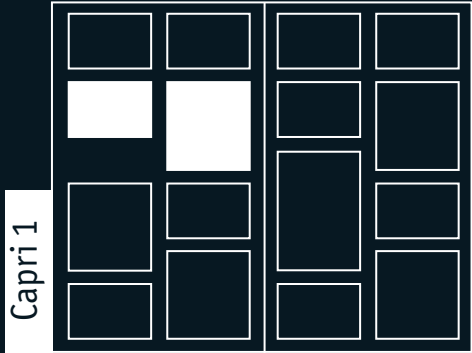


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	152,4	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Waxed Oak
69Ca10

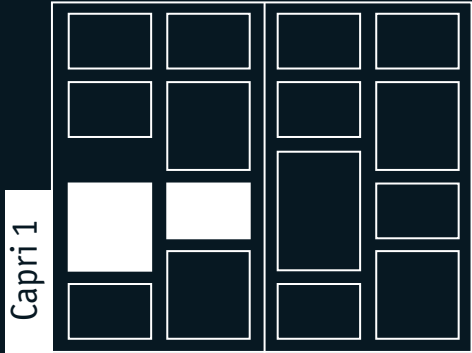

Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Zanzibar Oak
69Ca99




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Buche rustic
69Ca24E





Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Grain Oak blond
69Ca95

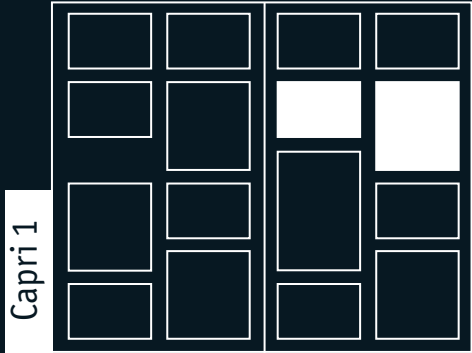



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Loft Oak
69Ca86

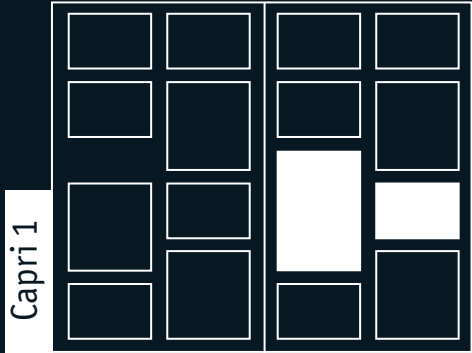



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Sorrel Oak
69Ca97

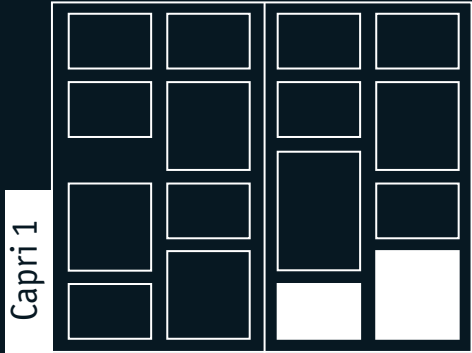


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur





POSITANO Capri
Golden Apple
69Ca21




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Supreme Oak
69Ca72E

Capri 2




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Honey Oak rustic
69Ca71E




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Oak classic
69Ca22



Capri 2



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Oak antik
69Ca27




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	152,4	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Grain Oak brown
69Ca98




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Oak Evita honey
69Ca03

Capri 2




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur







POSITANO Capri
Suntan Oak
69Ca89




Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1.219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur

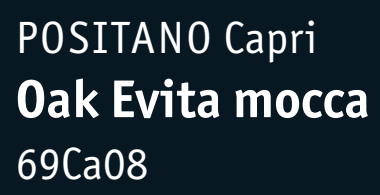

A close-up photograph of a wooden surface, possibly a table or floor. The wood is a light brown or tan color, showing a prominent vertical grain pattern. There are numerous small, dark knots and imperfections scattered across the surface, giving it a rustic or aged appearance. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.



POSITANO Capri
Walnut classic
69Ca93E





Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Arctic Oak
69Ca90

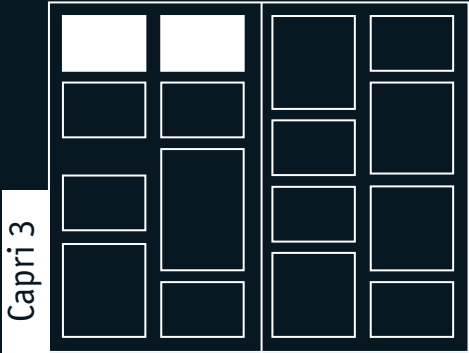



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Limed Timber
69Ca60

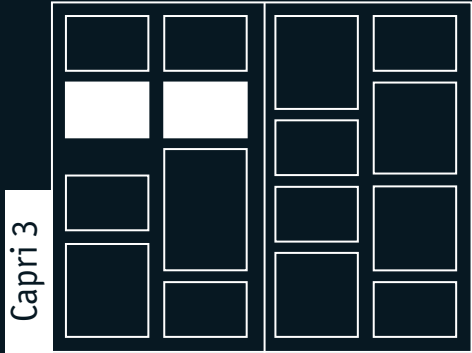



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Oak taupe
69Ca80E

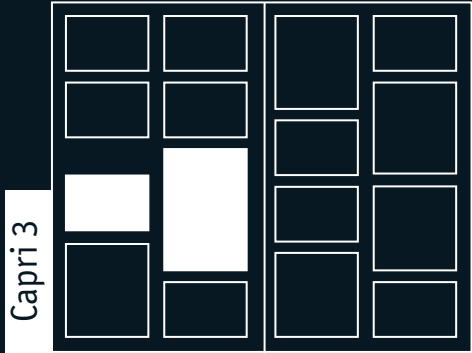



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur





POSITANO Capri
Marina Oak
69Ca82

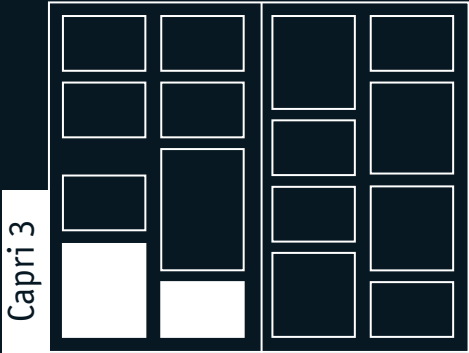



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Platinum Oak
69Ca67


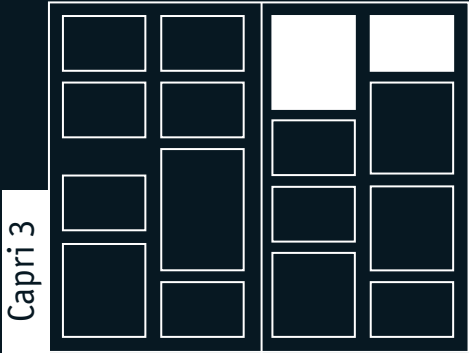


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur





POSITANO Capri
Limed Oak
69Ca61

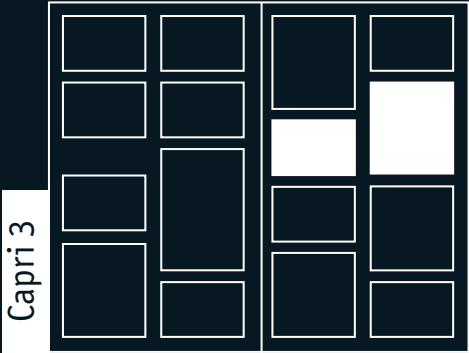



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1.219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur





POSITANO Capri
Heartwood Oak
69Ca94

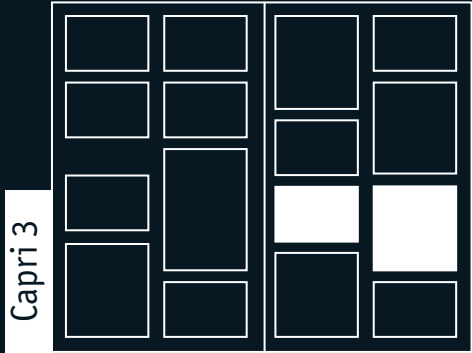



Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur





POSITANO Capri
Scandic Maple
69Ca96

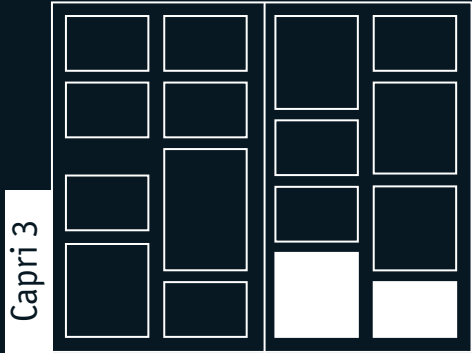


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
1.219,2	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur





POSITANO Capri
Stoneware grey 4V
69Ca91


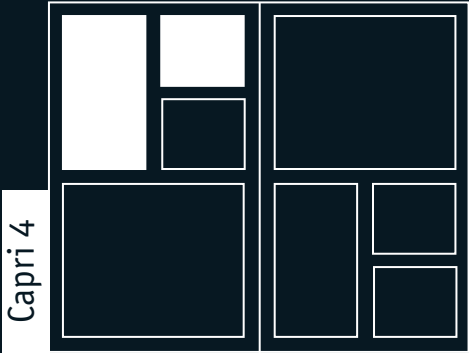


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
914,4	457,2	2,0	0,30	ja	nein	Steinstruktur





POSITANO Capri
Ferro Cement 4V
69Ca01

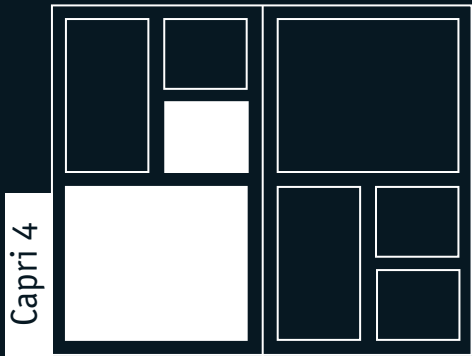


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
457,2	457,2	2,0	0,30	ja	nein	Steinstruktur





POSITANO Capri
Titania Slate 4V
69Ca85

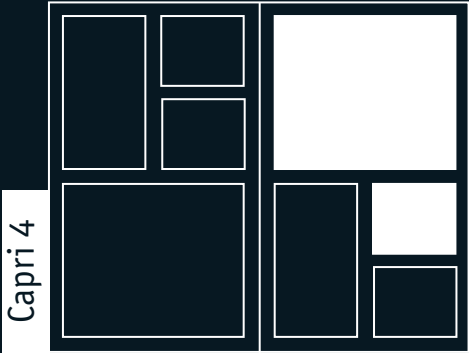


Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
609,6	304,8	2,0	0,30	ja	ja	Steinstruktur





POSITANO Capri
Concrete mellow 4V
69Ca02

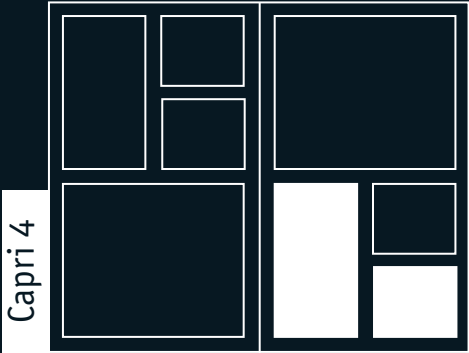

Abmessungen in mm				Fase	kontrast-reiches Dekor	Oberflächenprägung
Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
609,6	304,8	2,0	0,30	ja	nein	Steinstruktur



Eigenschaften	Norm	Capri
Belagsart	EN ISO 10582	heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3600 g/m ²
Klassifizierung	EN ISO 10874	 23  31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	18 Stück 304,8 x 609,6 mm = 3,34 m ² 16 Stück 457,2 x 457,2 mm = 3,34m ² 8 Stück 457,2 x 914,4 mm = 3,34 m ²
Lieferform Planken	EN ISO 24342	24 Stück 152,4 x 914,4 mm = 3,34 m ² 18 Stück 152,4 x 1219,2 mm = 3,34 m ² 15 Stück 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,1 % max.
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm ***
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe ≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B	Class DS R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/(m·K)
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	≤ 2 kV antistatisch
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet max. 27°C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm
	EN14041	   

Planken- und Fliesenformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.
Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich,
die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.



Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgebracht
Polyurethan-Vergütung für den Einsatz im strapazierten Wohnbereich.
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.
Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.
Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Verlegehinweise

1. ALLGEMEINES

Für die Verarbeitung von Design-Bodenbelägen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. die jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu beachten.

Entscheidend für die optimale Nutzungs- und Gebrauchstüchtigkeit sowie die Werterhaltung von elastischen Bodenbelagsflächen sind die Unterbodenvorbereitungen und die Verarbeitung der jeweiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeläge. Die Bauhilfsstoffe-Hersteller vermitteln ausführliche Informationen zu Vorstrichmitteln, Ausgleichsmassen, Unterlagen und Klebstoffen. Ihre Verarbeitungsrichtlinien sind maßgebend. Es sollten nur Produkte eines Herstellers systembezogen zum Einsatz kommen.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht grundsätzlich auszuschließen. Vor der Verlegung sind unsere Bodenbeläge deshalb auf Chargengleichheit, Übereinstimmung mit dem Mustermaterial sowie auf Fehler zu überprüfen. Erkennbare Mängel können nach Verlegung oder Zuschnitt nicht mehr anerkannt werden.

2. PRÜFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik zu prüfen und vorzubereiten. Er muss unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft trocken sein. Achten Sie je nach Konstruktionsart des Untergrundes auf die zulässige Restfeuchte und eventuell nachstoßende Feuchtigkeit.

Saugfähige Untergründe und ebene Oberflächen sind die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Bodenbelagarbeit. Für die Aufnahme von Design-Belägen wird eine 2,0 mm Spachtelung grundsätzlich vorgeschrieben.

Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27°C nicht überschreiten.

3. VERLEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik.

Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365 müssen unbedingt eingehalten werden: mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumlufttemperatur und höchstens 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Bodenbeläge und Hilfsstoffe sind mindestens 24 Stunden vor der Verlegung zu klimatisieren. Es sollte sichergestellt sein, dass innerhalb der Abbindungsphase des Klebstoffsystems die raumklimatischen Bedingungen konstant bleiben.

Es wird empfohlen, die zu belegende Fläche auszumessen und dem Materialformat entsprechend aufzuteilen um einen möglichst geringen Verschnitt zu erreichen. Anschließend wird längs und quer im Raum ein Schnurschlag entsprechend der vorgenannten Aufteilung angelegt.

Der Auftrag des Klebstoffes erfolgt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers mittels eines gezahnten Spachtels. Als Klebstoffe werden handelsübliche Dispersionsklebstoffe empfohlen. Nach der dem Klebstoffsystem entsprechenden Abluftzeit wird der Bodenbelag in das Klebstoffbett eingelegt, angerieben und angewalzt. Die Fliesen (Planken) werden „treppenartig“ in das Klebstoffbett eingelegt. Es ist darauf zu achten, dass kein „Versatz“ entsteht.

Wichtig ist es, den Bodenbelag fugendicht und spannungsfrei zu verlegen!

Nach einem Zeitintervall von ca. 45–60 Minuten (je nach raumklimatischen Bedingungen) muss der Belag nochmals mit einer Gliederwalze intensiv angewalzt werden.

In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z.B. Wintergärten) sind zwingend PU- bzw. EP-Klebstoffe einzusetzen.

Eine Belastung des Belages ist erst nach dem endgültigen Abbinden des Klebstoffes möglich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Klebstoffempfehlungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung!

Reinigungs- und Pflegeanleitung

1. ALLGEMEINES

Alle Design-Bodenbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages. POSITANO CAPRI Bodenbeläge sind mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis für weitere Reinigungsmaßnahmen.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens vier bis sechs Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutral- bzw. PU-Reiniger restlos entfernt. Auf Wunsch kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400-600 U/min.), unter Verwendung eines weißen Pads, oder bei stark strukturierten Flächen, mittels weicher Bürste, poliert werden.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege. Die werkseitige PU-Vergütung der Oberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache, vorteilhafte und wirtschaftliche Reinigung.

5. LAUFENDE REINIGUNG / UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliche Reinigung

Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad.

Feuchtwischverfahren

Durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System) mit Doppel-Fahreimer werden gute Reinigungsergebnisse erzielt.

Polieren / Cleanern

Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine (mind. 400–600 U/min.) poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Beides bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilmes bzw. der PU-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages. In beiden Fällen muss ein sauberes, weiches Pad (Weiß) benutzt werden.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Neutral- oder PU-Reiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich. Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

WICHTIGE HINWEISE

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich von dem Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden. In diesen Bereichen ist auch bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen eine zusätzliche Beschichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K-PU-Siegelsystem unbedingt notwendig. In Bereichen, in denen mit Handflächen- und Hautdesinfektionsmitteln gearbeitet wird, empfehlen wir vor der ersten Nutzung, eine zusätzliche Einpflege mit geeigneter Polymerdispersion oder PU-Siegelsystem.

GENERELL

Beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind, und beachten Sie die Herstellerhinweise.

Kollektion und Dekorbuch copyright: Rigromont www.casanova-boden.de
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. Stand: 08/2024

Verlegewerkzeug

Verwenden Sie professionelles Werkzeug für die präzise und effiziente Verlegung des POSITANO Designbodens. Ihr Bodenbelags-Großhändler berät Sie gerne.



Silikon

farblich passendes Silikon ist zu jedem Dekor erhältlich.

Designboden Reiniger

POSITANO Designboden ist mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung. Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einem Neutral- oder PU-Reiniger behandeln. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitung.

