


CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

CONTRACT 6|2

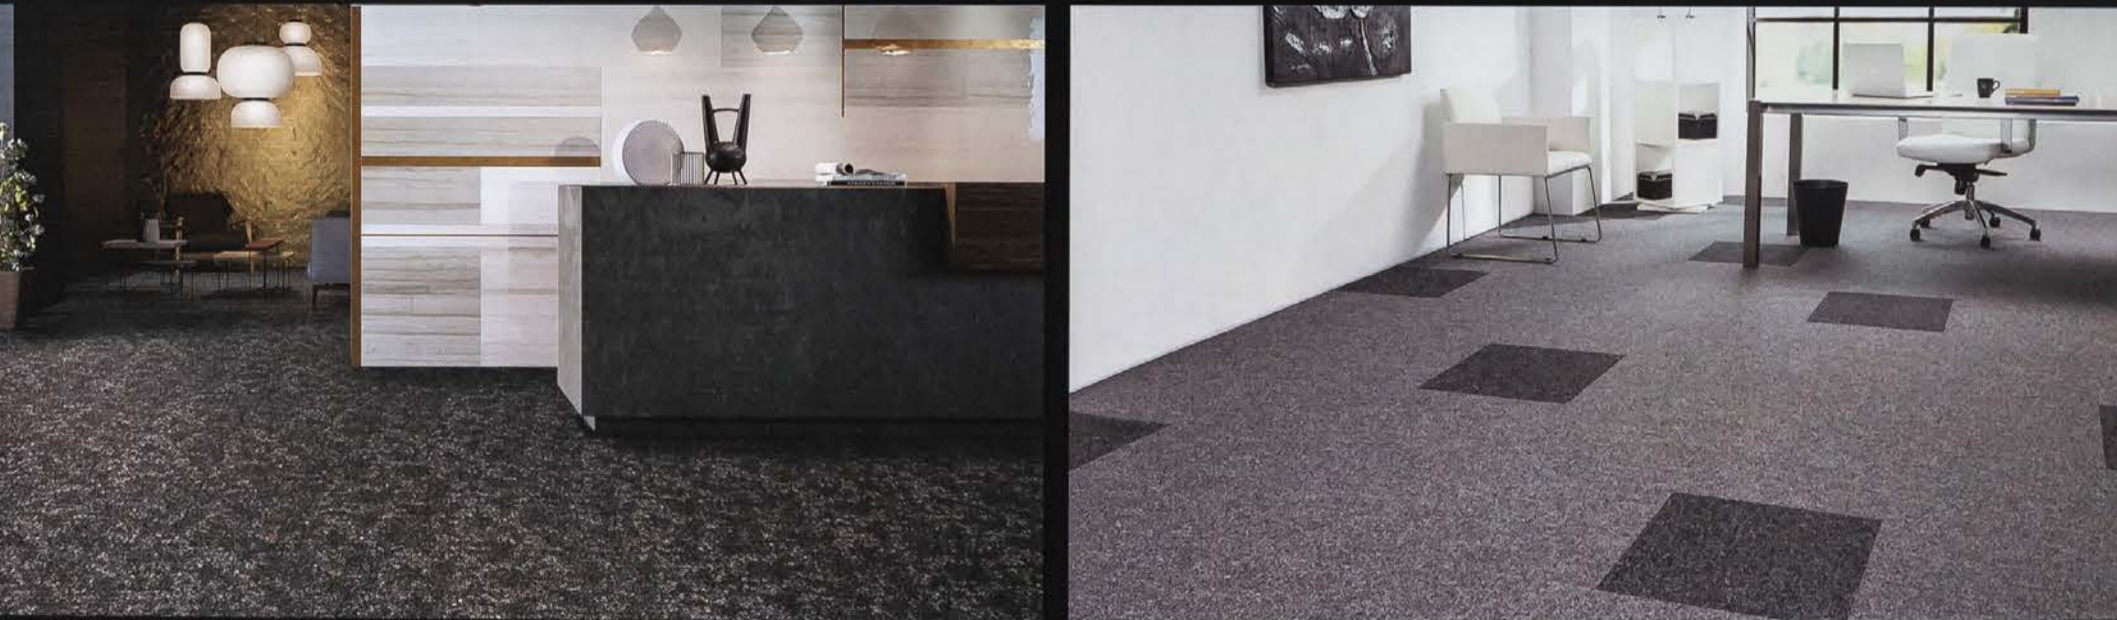

Textile Objektbeläge
Fliesen + Bahnenware

Textile Objektbeläge

Fliesen und Bahnenware
für die mittlere bis hohe
Beanspruchung



Textil-Fliese

schnell verlegt
einfach transportiert
wenig Verschnitt
wieder aufnehmbar
SL-Fliese = selbstliegend
Fliesenformat 50 x 50 cm

Teppichboden Bahnenware

warm - weich - leise
wenige Nähte / Fugen
pflegeleicht
wohngesund



kompakt

4 x Tufting, 2 x Nadelvlies | Bahnen + Fliesen
schnell und unkompliziert

sicher

hoher Anteil an solution dyed Polyamid-Garn
Beanspruchungsklasse 33
emissionsarm

verfügbar

überwiegend ab Lager lieferbar, auch im Anschnitt
kleine und große Objekte
Top-Großhandelslogistik



CONTRACT 6|2

Textile Objektbeläge Fliesen + Bahnenware

SPIRIT

Textile Objektbeläge

Fliesen und Bahnenware
für die mittlere bis hohe
Beanspruchung



Textil-Fliese

schnell verlegt
einfach transportiert
wenig Verschnitt
wieder aufnehmbar
SL-Fliese = selbstliegend
Fliesenformat 50 x 50 cm

Teppichboden Bahnenware

warm - weich - leise
wenige Nähte / Fugen
pflegeleicht
wohngesund



kompakt
4 x Tufting, 2 x Nadelvlies | Bahnen + Fliesen
schnell und unkompliziert

sicher
hoher Anteil an solution dyed Polyamid-Garn
Beanspruchungsklasse 33
emissionsarm

verfügbar
überwiegend ab Lager lieferbar, auch im Anschnitt
kleine und große Objekte
Top-Großhandelslogistik



PACTUM



SPIRIT



www.blauer-engel.de/uz128



40Sp01 - Bahnenware
 40Sp01F - SL-Fliese




40Sp02 - Bahnenware
 40Sp02F - SL-Fliese



40Sp07 - Bahnenware
 40Sp07F - SL-Fliese



40Sp08 - Bahnenware
 40Sp08F - SL-Fliese

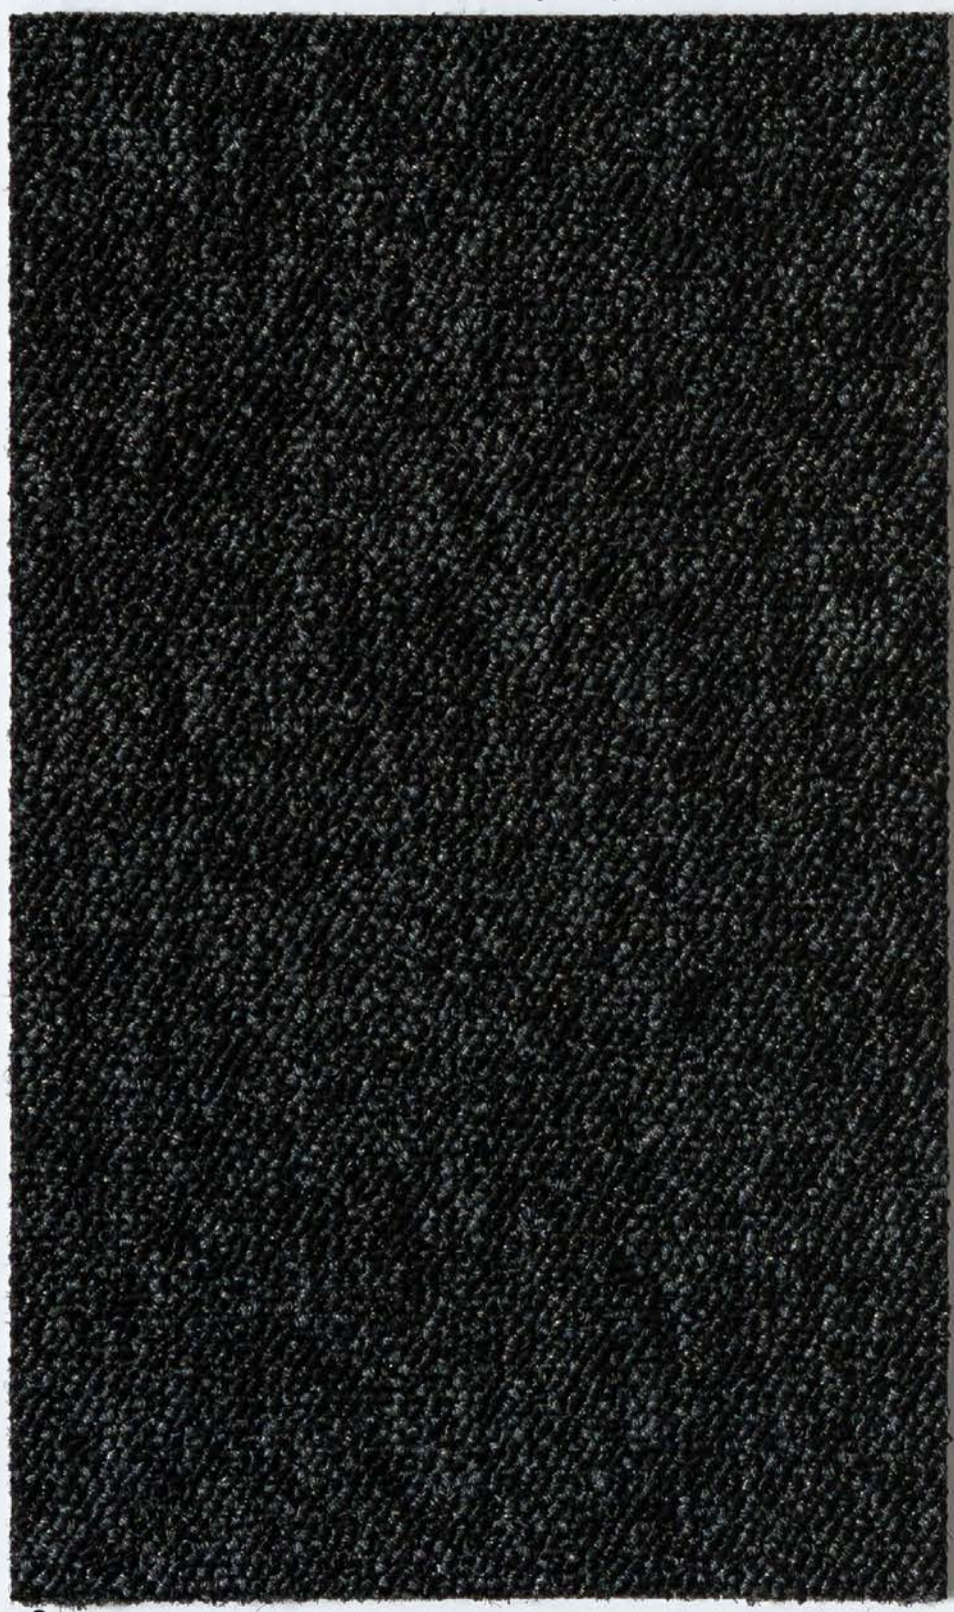


40Sp03 - Bahnenware
 40Sp03F - SL-Fliese



40Sp05 - Bahnenware
 40Sp05F - SL-Fliese



40Sp06 - Bahnenware
 40Sp06F - SL-Fliese

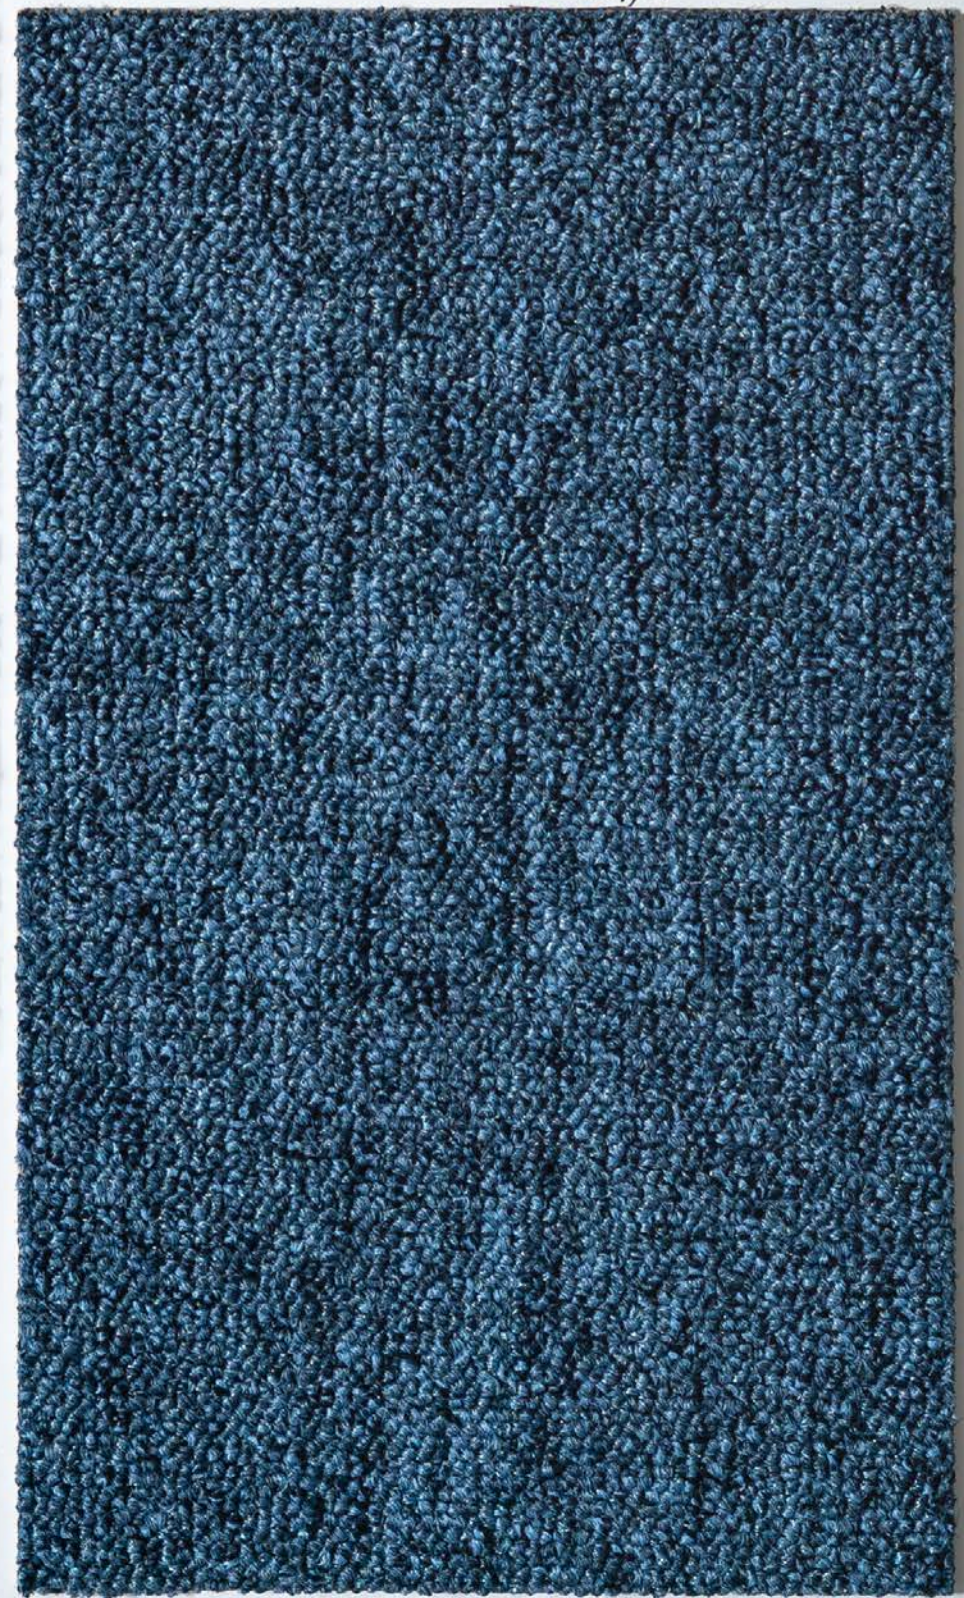

40Sp04 - Bahnenware
 40Sp04F - SL-Fliese



SPIRIT 40Sp01





Bahnenware Fliese



Bahnenware



Fliese




nur Bahnenware



nur Bahnenware

www.blauer-engel.de/liz128


SCOPE

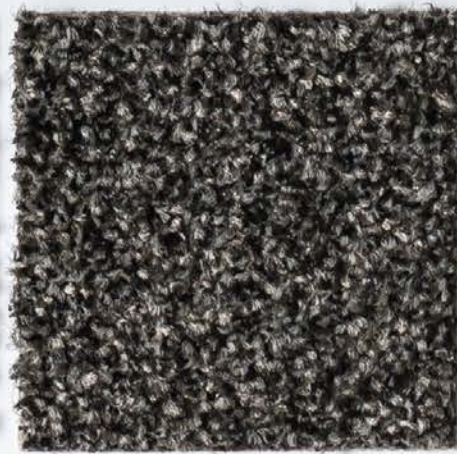

SCOPE 40Sc05

40Sc01 - Bahnenware
40Sc01F - SL-Fliese

40Sc02 - Bahnenware
40Sc02F - SL-Fliese

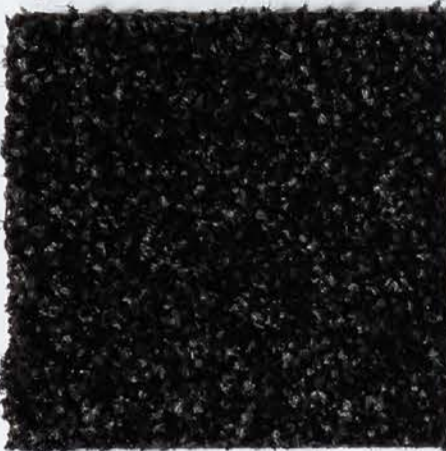

40Sc03 - Bahnenware
40Sc03F - SL-Fliese

40Sc04 - Bahnenware
40Sc04F - SL-Fliese

40Sc05 - Bahnenware
40Sc05F - SL-Fliese



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware



nur Bahnenware

www.blauer-engel.de/liz128

CARRARA




40Cr01 - Bahnenware
40Cr01F - SL-Fliese

40Cr02 - Bahnenware
40Cr02F - SL-Fliese

40Cr03 - Bahnenware
40Cr03F - SL-Fliese



CARRARA 40Cr05

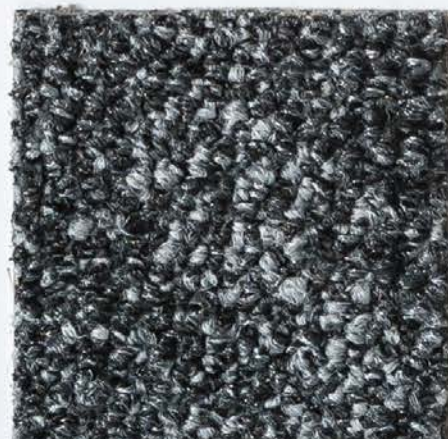

40Cr04 - Bahnenware
40Cr04F - SL-Fliese

40Cr05 - Bahnenware
40Cr05F - SL-Fliese



Bahnenware



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware

www.blauer-engel.de/uz128

NV 800



27N809 - Bahnenware
27N809F - SL-Fliese




27N807 - Bahnenware
27N807F - SL-Fliese




27N804F / 27N803F



27N804 - Bahnenware
27N804F - SL-Fliese

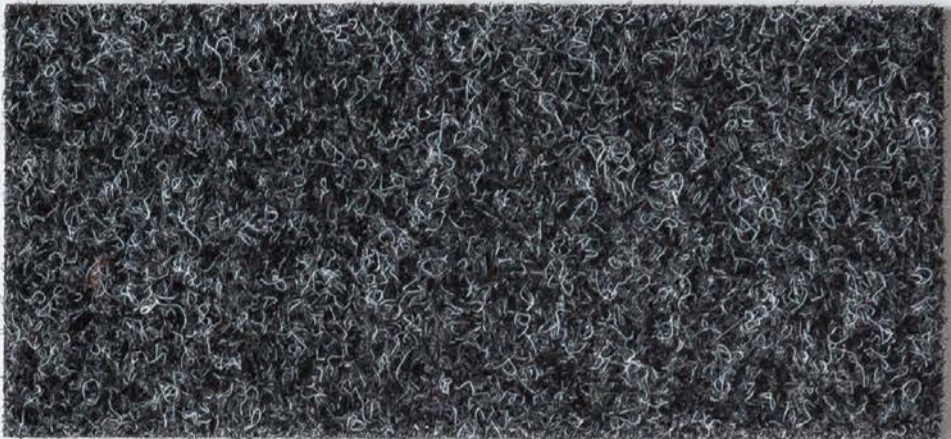

27N803 - Bahnenware
27N803F - SL-Fliese

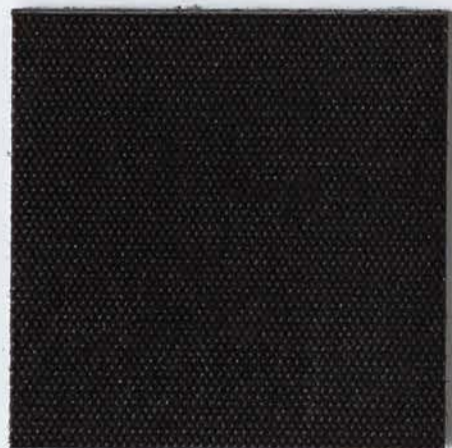

Muster Fliesenrücken

Fliesenformat 50 x 50 cm
SL-Fliesen:
selbstliegend durch
Schwerbeschichtung

Bodenschutzmatten

schützen den Bodenbelag
vor Gebrauchsspuren sowie
Beschädigungen und
tragen zur Werterhaltung bei.

Wir beraten Sie gern!




Bahnenware Fliese



Bahnenware Fliese

NV 300

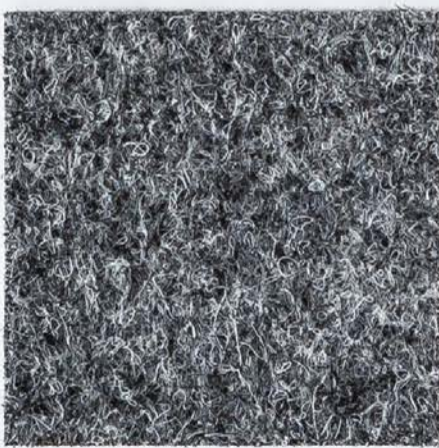

27N304 - Bahnenware
27N304F - SL-Fliese



27N303 - Bahnenware
27N303F - SL-Fliese



27N301 - Bahnenware
27N301F - SL-Fliese



27N307 - Bahnenware
27N307F - SL-Fliese



Bahnenware Fliese



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware







nur Bahnenware

www.blauer-engel.de/uz128



PACTUM



 **40Pa01** - Bahnenware
 **40Pa01F** - SL-Fliese

 **40Pa02** - Bahnenware
 **40Pa02F** - SL-Fliese



 **40Pa03** - Bahnenware
 **40Pa03F** - SL-Fliese

 **40Pa10** - Bahnenware
 **40Pa10F** - SL-Fliese



PACTUM 40Pa01



 **40Pa11** - Bahnenware
 **40Pa11F** - SL-Fliese

 **40Pa12** - Bahnenware ▲
 **40Pa12F** - SL-Fliese

Technische Daten

Bahnenware	PACTUM	SPIRIT	SCOPE	CARRARA	NV 800	NV 300
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark
Polmaterial/Nutzschicht ISO 2424	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polypropylen
Rücken ISO 2024	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Latex Vollbad	Latex Vollbad
Gesamtdicke ISO 1765	5,6 mm	5,5 mm	6,5 mm	5 mm	6,5 mm	5,2 mm
Gesamtgewicht ISO 8543 +/- 15%	1.830 g/m ²	1.650 g/m ²	2.000 g/m ²	1.630 g/m ²	1.430 g/m ²	1.090 g/m ²
Oberflächen-/Florgewicht ISO 8543	700 g/m ²	550g/m ²	1.100 g/m ²	800 g/m ²		
Nutzschichteinsatzgewicht					ca. 650 g/m ²	ca. 900 g/m ²
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1 *	Cfl-S1 *
Trittschallminderung ca. ISO 10140	24 dB	23 dB	24 dB	23 dB	20 dB	17 dB
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,051 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,062 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,075 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,10 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,06 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung
TÜV PROFiCERT product	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 5617-2	70 710 5617-3
Blauer Engel uz128	✓	✓	✓	✓	✓	
eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD	✓	✓	✓	✓		

Technische Daten

Fliesen	PACTUM SL	SPIRIT SL	SCOPE SL	CARRARA SL	NV 800 SL	NV 300 SL
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark
Polmaterial/Nutzschicht ISO 2424	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	70% Polyamid, 20% Polyester 10% Polypropylen	100% Polypropylen
Rücken ISO 2024	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen
Gesamtdicke ISO 1765	5,2 mm	5,5 mm	6,5 mm	6 mm	6,5 mm	5,5 mm
Gesamtgewicht ISO 8543 +/- 15%	4.280 g/m ²	4.350 g/m ²	5.000 g/m ²	4.525 g/m ²	4.200 g/m ²	3.500 g/m ²
Oberflächen-/Florgewicht ISO 8543	700 g/m ²	550g/m ²	1.100 g/m ²	770 g/m ²		
Nutzschichteinsatzgewicht					ca. 500 g/m ²	ca. 500 g/m ²
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Trittschallminderung ca. ISO 10140	24 dB	25 dB	25 dB	25 dB	20 dB	21 dB
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,069 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,0639 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,064 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung
TÜV PROFiCERT product	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 5617-4	70 710 5617-5
eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD	✓	✓	✓	✓		✓

* Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung mit handelsüblichen Dispersionsklebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, auf massiven mineralischen, nicht brennbaren Untergründen.

Stand: 4/2021. Ausführliche technische Informationen siehe Technisches Datenblatt. Irrtum, Druckfehler und Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.