

CASANOVA®  
Ideen für Raumgestaltung

DESIGNLINE  
connect plus

- + Design
- + Funktion
- + Flexibilität
- + Verfügbarkeit


DESIGNBODEN  
Kleben + Klicken



## PREMIUM DESIGNBELAG für OBJEKT & WOHNEN

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben. Die modernen XL-Formate und angesagten Designs der **DESIGNLINE connect plus** begeistern. Milano, Venezia oder Torino - jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben.

Die Kollektion offeriert innovative Holz- und Steindekore zum Kleben und Klicken in drei Formaten. Die **DESIGNLINE connect plus** ist mit ihrer 0,4 mm Nutzschrift sowohl für den privaten Wohnbereich als auch für das kleinere Objekt bestens geeignet.

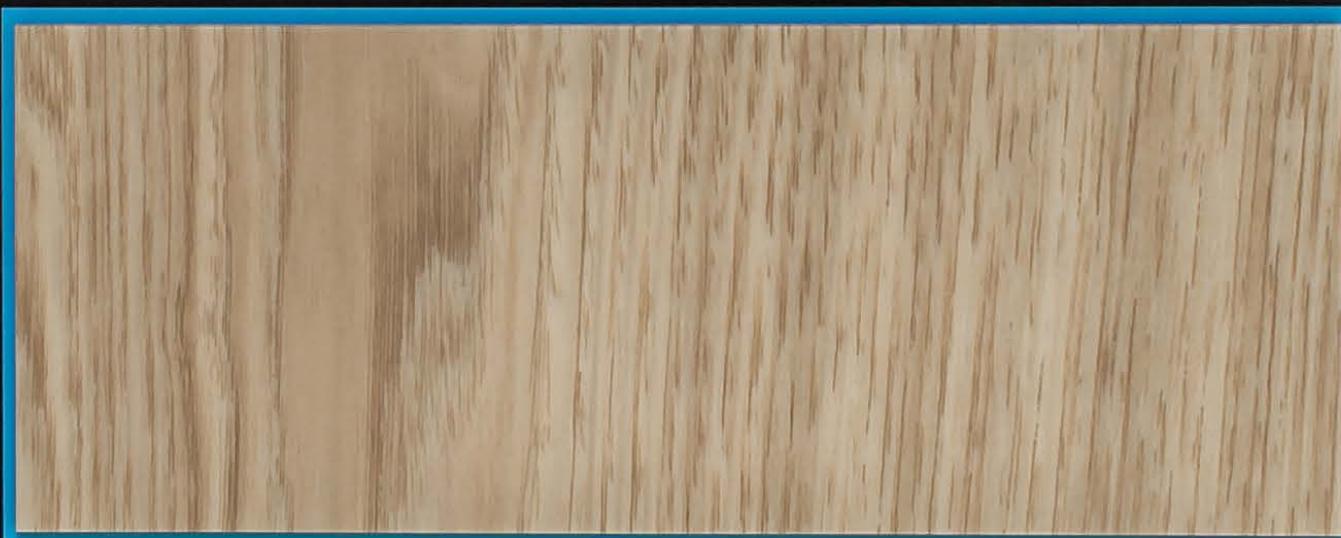

DESIGNBODEN ZUM **KLEBEN**

Via Milano 54Dk40



DESIGNBODEN ZUM **CLICKEN**

Via Milano 54Dc40





**DESIGNLINE CONNECT PLUS**

**PREMIUM DESIGNBELAG  
FÜR OBJEKT & WOHNEN**

Für Neubauten & Renovierungen

**KLEBEN**



**CLICKEN**



# Produktvorteile

- Strapazierfähig
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet
- Geräuscharm
- Gelenkschonend
- Fußwarm
- Rutschfest

## Variante zum Kleben

Geringe Aufbauhöhe, dauerhafter Einsatz

- 2 mm Produktstärke
- Ideal, wenn die Raumsituation nur geringe Produktstärken zulässt
- Für professionell vorbereitete Untergründe

## Variante zum Klicken

Innen stabil, außen elastisch

- Mehrschichtiger Produktaufbau mit sehr stabilem Kern, ummantelt mit elastischen Schichten
- Verbunden mit stabiler Click-Verriegelung
- Im System mit Spezialunterlage silentRIGID hoch belastbar und superleise
- Ermöglicht schnelle Verlegung, häufig mit reduzierter Untergrundvorbereitung

## Viale

Holzdekore mit dekorsynchron geprägter Oberfläche im extra großen Plankenformat



Kleben

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm

**XL** 1505 × 235 mm

**Planken / Paket:** 12/4,24 m<sup>2</sup>  
Microfase

## Via

Holzdekore im Standard-Plankenformat



Klicken

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm

**XL** 1507 × 234 mm

**Planken / Paket:** 6/2,12 m<sup>2</sup>  
Dielenfase

## Vico

Steindekore im extra großen Fliesenformat

1200 × 180 mm

**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup>  
Microfase

914 × 457 mm

**Fliesen / Paket:** 12/5,01 m<sup>2</sup>  
Microfase

1212 × 186 mm

**Planken / Paket:** 8/1,80 m<sup>2</sup>  
Microfase

748 × 477 mm

**Fliesen / Paket:** 6/2,14 m<sup>2</sup>  
Realfuge

# Viale

XL-Holzdekore, Synchronprägung

**XL**

1505 × 235 mm

**XL**

1507 × 234 mm



Viale Livorno  
Broschüre S. 12 | Kontrastreiches Dekor



54Dk57



54Dc57

# Viale XL-Holzdekore, Synchronprägung



Viale Latina  
Broschüre S. 13 | Kontrastreiches Dekor



Viale Latina  
54Dk56 (Kleben)  
54Dc56 (Clicken)



**XL**

1505 x 235 mm



**XL**

1507 x 234 mm



Viale Ancona  
Broschüre S. 14



54Dk46



54Dc46



Viale Ostia  
Broschüre S. 15



54Dk47



54Dc47



Viale Como  
Broschüre S. 16 | Kontrastreiches Dekor



54Dk52



54Dc52



Viale Mantua  
Broschüre S. 17



54Dk54




54Dc54

# Viale XL-Holzdekore, Synchronprägung



**Viale Parma**  
Broschüre S. 18 | Kontrastreiches Dekor



**Viale Treviso**  
Broschüre S. 19 | Kontrastreiches Dekor



**Viale Treviso**  
54Dk49 (Kleben)  
54Dc49 (Clicken)

**XL**

1505 × 235 mm

**XL**

1507 × 234 mm



Viale Cremona  
Broschüre S. 20 | Kontrastreiches Dekor



54Dk48



54Dc48



Viale Udine  
Broschüre S. 21



54Dk50



54Dc50



Viale Belluno  
Broschüre S. 22



54Dk55



54Dc55



Viale Bergamo  
Broschüre S. 23



54Dk53



54Dc53



Via Milano  
Broschüre S. 24

 54Dk40  54Dc40



Via Venezia  
Broschüre S. 25 | Kontrastreiches Dekor

 54Dk41  54Dc41



Via Torino  
Broschüre S. 26 | Kontrastreiches Dekor

 54Dk42  54Dc42





1200 × 180 mm



1212 × 186 mm



Via Bologna  
Broschüre S. 27 | Kontrastreiches Dekor



54Dk43



54Dc43



Via Roma  
Broschüre S. 28



54Dk44



54Dc44



Via Napoli  
Broschüre S. 29



54Dk45



54Dc45

# Vico Steindekore im XL-Fliesenformat



Vico Novara  
Broschüre S. 30

 54Dk58  54Dc58




Vico Bari  
Broschüre S. 32 | Kontrastreiches Dekor

 54Dk59  54Dc59



Vico Arezzo  
Broschüre S. 31 | Kontrastreiches Dekor

 54Dk60  54Dc60

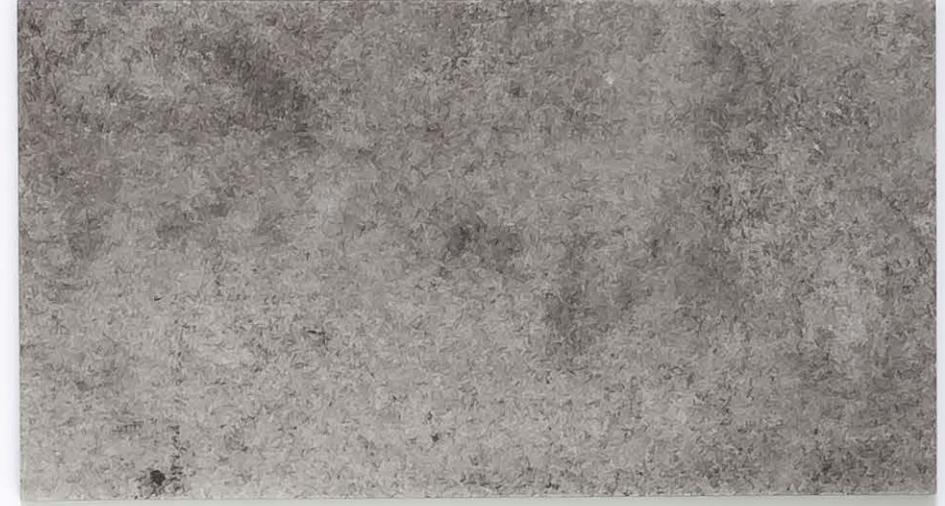

Vico Monza  
Broschüre S. 33 | Kontrastreiches Dekor

 54Dk61  54Dc61



Vico Novara  
Kleben 54Dk58  
Clicken 54Dc58



914 × 457 mm



748 × 477 mm




Vico Ferrara  
Broschüre S. 34 | Kontrastreiches Dekor



54Dk62



54Dc62

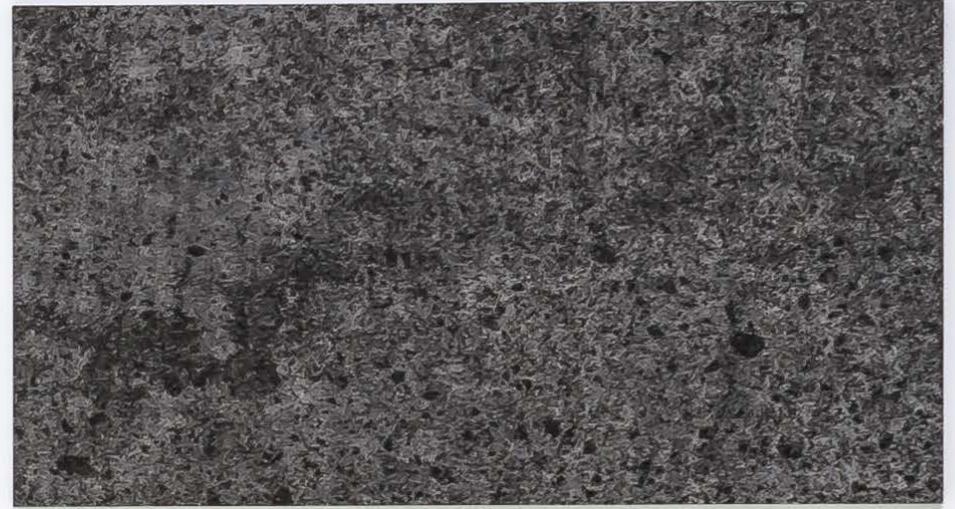

Vico Teramo  
Broschüre S. 35 | Kontrastreiches Dekor



54Dk63



54Dc63



Verlegte Fläche in der Klebe-Variante 54Dk62 mit Microfase



Verlegte Fläche in der Click-Variante 54Dc63 mit Realfuge

# Unterlagen

Passende Unterlagsmatten für DESIGNLINE connect plus

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität




[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

## silentRIGID

Das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm)  
 Stabilität und Trittschallminderung im System geprüft  
 Für DESIGNLINE connect plus zum **Clicken**

Unterseite

Oberseite

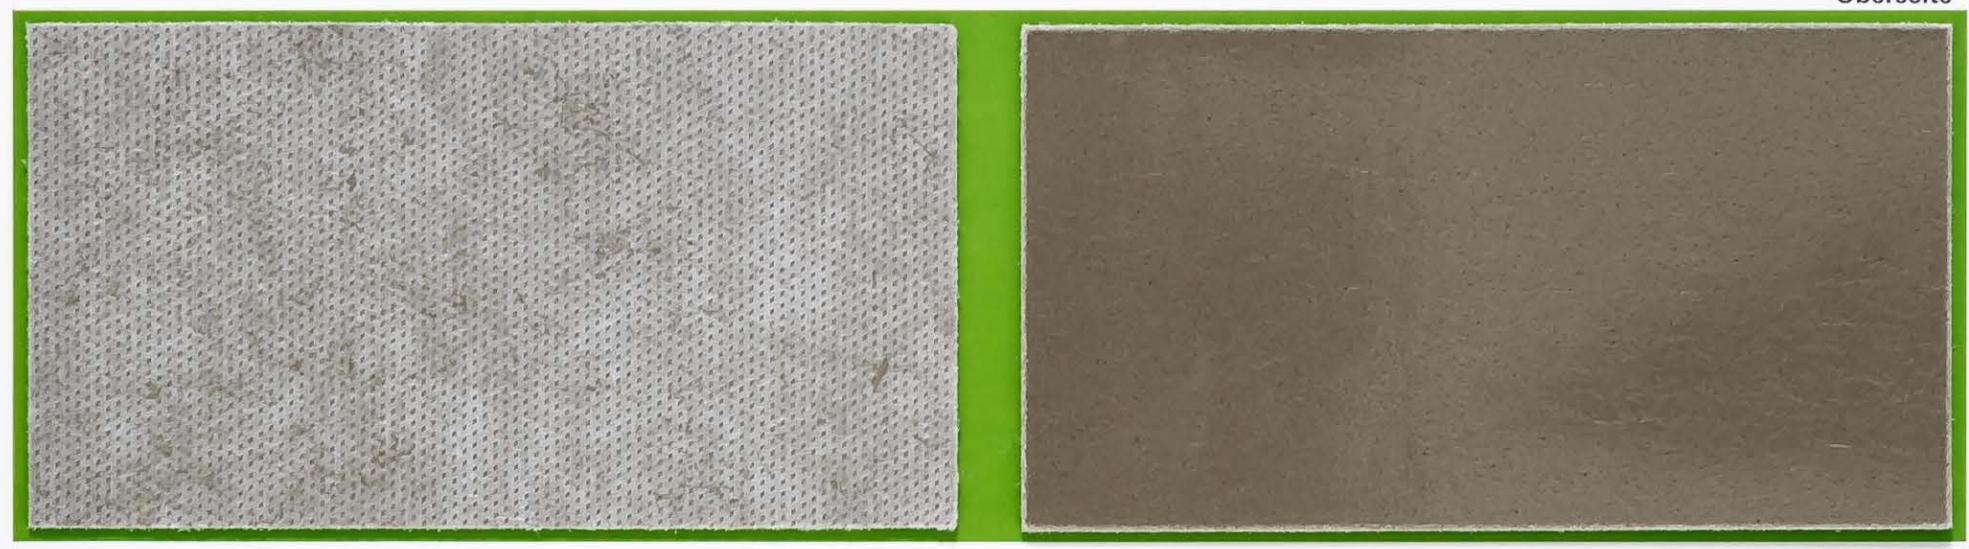


Stärke	Rolle	Trittschallminderung im System	Maß
1,2 mm	9 m <sup>2</sup>	~ 13 dB	1 x 9 m (B x L)

## silentPREMIUM

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2 mm)  
 Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2 mm starken  
 Klebevariante auf silentPREMIUM eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB  
 Für DESIGNLINE connect plus zum **Kleben**

Unterseite

Oberseite

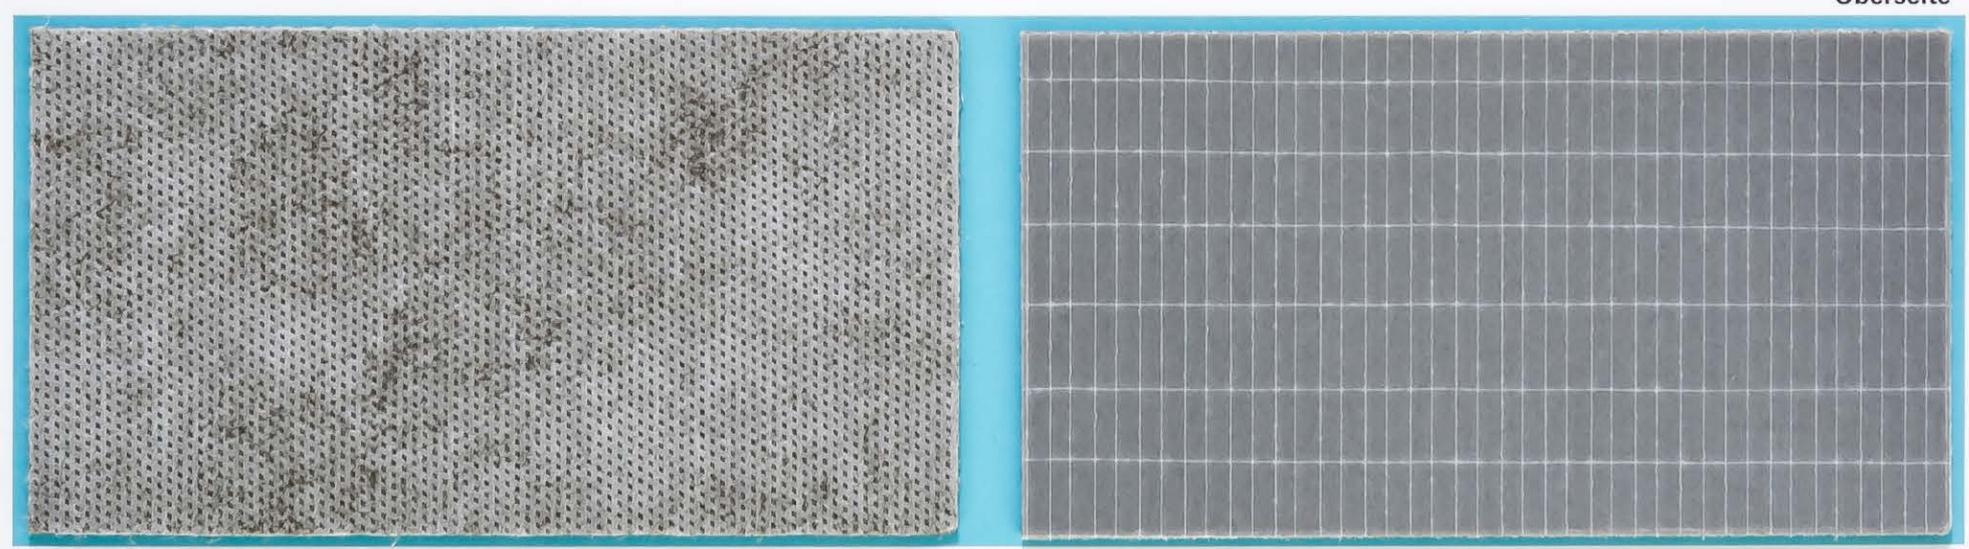


Stärke	Rolle	Trittschallminderung im System	Maß
1,8 mm	6,5 m <sup>2</sup>	~ 15 dB	1 x 6,5 m (B x L)

# Sockelleisten


## Sockelleiste EP 60/13 Flex Life

- Farblich passend zu jedem Holzdekor
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Hochleistungskunststoff
- Stanzbar mit der Döllken Universalstanze ab Typ 1000
- Unsichtbare Befestigung mit Heißschmelzkleber

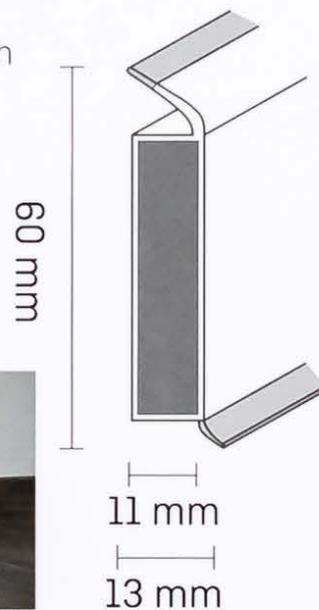

## Sockelleiste Cubu Flex Life

- Uni-Dekore, die sich Dank elastischer Weichlippen an Unebenheiten von Boden und Wand anpassen
- Langlebig und klimabeständig
- Hochleistungskunststoff
- Schnell zu verlegen
- Unsichtbare Befestigung

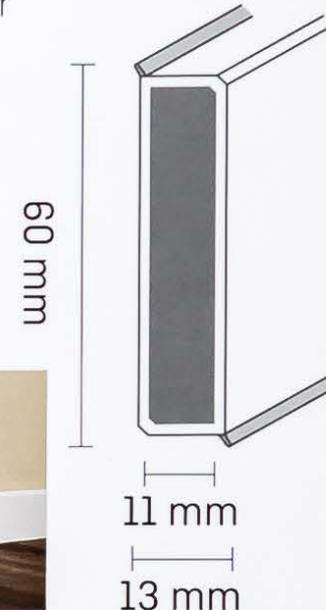


# Profileleisten

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle

## Profileleisten für Designbeläge zum Kleben


357  
Abschlussprofil



871  
Treppenkantenprofil




317  
Bewegungsfugenprofil




## Profileleisten für Designbeläge zum Klicken


377  
2-teiliges  
Abschlussprofil



378  
2-teiliges  
Übergangprofil






376  
2-teiliges  
Anpassungsprofil



# Akzentstreifen

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen DESIGNLINE connect plus Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	
Anthracite	AAN20DL	
Cream	ACR20DL	
Dark brown	ADB20DL	
Black	ASW20DL	
Silver grey	ASG20DL	




# Formtreppen

Für alle DESIGNLINE connect plus Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



**TYP A**  
Einfach gebogen, vorne ohne Connect-Verbindung



**TYP B**  
Einfach gebogen, vorne und hinten mit Connect-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



**TYP C**  
Doppelt gebogen, mit Einlage

# Sauberlaufsysteme

Perfekter Anschluss im Eingangsbereich

- **Sauber**  
Sauberlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- **Sicher**  
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- **Werterhaltend**  
Sauberlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Designbodens.
- **Wirtschaftlich**  
und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung



# Technische Daten

Artikel	Viale		Via		Vico	
	zum Kleben	zum Klicken	zum Kleben	zum Klicken	zum Kleben	zum Klicken
Verlegeart						
Verriegelung	-	Connect	-	Connect	-	Connect
Format	1505 x 235 mm	1507 x 234 mm	1200 x 180 mm	1212 x 186 mm	914 x 457 mm	748 x 477 mm
Produktstärke	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm
Nutzschicht	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	12/4,24 m <sup>2</sup>	6/2,12 m <sup>2</sup>	18/3,89 m <sup>2</sup>	8/1,80 m <sup>2</sup>	12/5,01 m <sup>2</sup>	6/2,14 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	64/271,36 m <sup>2</sup>	48/101,76 m <sup>2</sup>	60/233,40 m <sup>2</sup>	56/100,80 m <sup>2</sup>	52/260,52 m <sup>2</sup>	44/94,16 m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU
gefaste Kante	■	■	■	■	■	-
reale Fuge	-	-	-	-	-	■
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/32/41*	23/32	23/32/41*	23/32	23/32/41*	23/32
Bindemittelgehalt   EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Brandverhalten   EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Für DESIGNLINE connect plus zum Klicken gilt: Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2, Gruppe 1 + 2: Grad 5, Gruppe 3: Grad 4					
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck   EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -
Stuhlrollenversuch   ISO 4918	25.000 Umdrehungen, kein Schaden mit Stuhlrollen Typ W					
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen u. geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Trittschallminderung   EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM silentRIGID	~ 15 dB -	- ~ 13 dB	~ 15 dB -	- ~ 13 dB	~ 15 dB -	- ~ 13 dB
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	<b>25 Jahre</b> (bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlagsmatte)					

\* Verlegung in Nutzungsklasse 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr).

**wineo**



**factory made  
coated**



**MADE IN GERMANY**

**FEB**

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen.

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den gedruckten Dekorabbildungen ist eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden.

Irrtümer, sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Bildrechte: Windmüller GmbH

# DESIGNLINE connect plus

Der bessere Premium-Designbelag

**Plus DESIGN** – (stil)sicher auswählen!

**Plus FUNKTION** – Komfort und Sicherheit durch höchste Qualität!

**Plus FLEXIBILITÄT** – „geht nicht“ gibt’s kaum!

**Plus VERFÜGBARKEIT** – wir hätten es da!

**Plus DESIGN** – (stil)sicher auswählen!

- 24 trendstarke, urbane Dekore
- Matte, exklusive Oberflächen
- Gestalterisch und technisch optimal aufeinander abgestimmt: Dekore, Oberflächenstrukturen, Formate, Kantenausführungen und Verlegeart
- Ein harmonischer Dreiklang aus Design, Form und Funktion

**Plus FUNKTION** – Komfort und Sicherheit durch höchste Qualität!

- Innovativer Produktaufbau des Click-Belages – innen stabil, außen elastisch
- Fester Produktkern, ummantelt mit elastischen Außenschichten
- Dieser „Sandwich-Aufbau“ bietet einen stabilen Produktkern bei gleichzeitiger Flexibilität eines elastischen Bodens
- In Verbindung mit der starken Click-Verriegelung und der im System geprüften silentRIGID Unterlage ist dabei höchste Stabilität und Sicherheit gewährleistet

**Plus FLEXIBILITÄT** – „geht nicht“ gibt’s kaum!

- Wohnen oder leichtes Objekt
- Erstbezug oder Renovierung
- Kleben oder Klicken
- Vorhandene Untergründe, verschiedene Aufbauhöhen, geplante Nutzungsart und-intensität, bestehende Zeitpläne. Für viele Herausforderungen bietet DESIGNLINE connect plus die passende Lösung

**Plus VERFÜGBARKEIT** – wir hätten es da!

- Laufzeit DESIGNLINE connect plus bis Ende 2023
- Verfügbarkeit beim regionalen Großhandelspartner
- Im Detail abgestimmte Ergänzungssortimente wie Unterlagen, Sockelleisten, Übergangprofile oder Bauchemie, bis hin zu Speziallösungen wie z. B. Formtreppen
- Abgestimmte Zubehörprodukte wie Sauberlauf, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Bodenschutzmatten

**DESIGNLINE connect plus – mehr als nur ein Designbelag!**



# Begleit-Broschüre ➤

## DESIGNLINE connect plus

- + Design
- + Funktion
- + Flexibilität
- + Verfügbarkeit

DESIGNBODEN  
Kleben + Klicken



# DESIGNLINE connect plus

PREMIUM DESIGNBELAG FÜR OBJEKT & WOHNEN



	Seite
Dekorübersicht	2-3
Design, Funktion, Flexibilität, Verfügbarkeit	4-5
Produkteigenschaften auf einen Blick	6-7
Produktaufbau   Oberflächen   Verlegearten	8-9
Formate   Qualitätsauszeichnungen	10-11
DESIGNLINE connect plus <b>Viale, XL-Holzdekore</b>	12-23
DESIGNLINE connect plus <b>Via, Holzdekore</b>	24-29
DESIGNLINE connect plus <b>Vico, XL-Steindekore</b>	30-35
Zubehör	36-39
Technische Daten	40-41

## Viale XL- Holzdekore, Synchronprägung



Viale Livorno 54Dk57 | 54Dc57



Viale Latina 54Dk56 | 54Dc56



Viale Ancona 54Dk46 | 54Dc46



Viale Ostia 54Dk47 | 54Dc47



Viale Como 54Dk52 | 54Dc52



Viale Mantua 54Dk54 | 54Dc54



Viale Parma 54Dk51 | 54Dc51



Viale Treviso 54Dk49 | 54Dc49



Viale Cremona 54Dk48 | 54Dc48



Viale Udine 54Dk50 | 54Dc50



Viale Belluno 54Dk55 | 54Dc55



Viale Bergamo 54Dk53 | 54Dc53

## Via Holzdekore



Via Milano 54Dk40 | 54Dc40



Via Venezia 54Dk41 | 54Dc41




Via Torino 54Dk42 | 54Dc42



Via Bologna 54Dk43 | 54Dc43



Via Roma 54Dk44 | 54Dc44

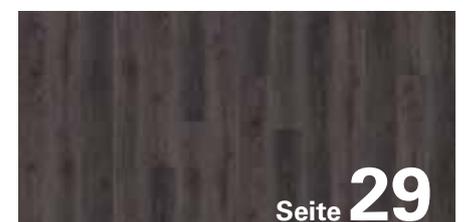

Via Napoli 54Dk45 | 54Dc45

## Vico Steindekore im XL- Fliesenformat



Vico Novara

54Dk58 | 54Dc58



Vico Arezzo

54Dk60 | 54Dc60



Vico Bari

54Dk59 | 54Dc59



Vico Monza

54Dk61 | 54Dc61



Vico Ferrara

54Dk62 | 54Dc62



Vico Teramo

54Dk63 | 54Dc63



[Clicken](#): 54Dc...



[Kleben](#): 54Dk...

# DESIGNLINE connect plus

## Der bessere Premium-Designbelag

**Plus DESIGN** – (stil)sicher auswählen!

**Plus FUNKTION** – Komfort und Sicherheit durch höchste Qualität!

**Plus FLEXIBILITÄT** – „geht nicht“ gibt’s kaum!

**Plus VERFÜGBARKEIT** – wir hätten es da!

**Plus DESIGN** – (stil)sicher auswählen!

- 24 trendstarke, urbane Dekore
- Matte, exklusive Oberflächen
- Gestalterisch und technisch optimal aufeinander abgestimmt: Dekore, Oberflächenstrukturen, Formate, Kantenausführungen und Verlegeart
- Ein harmonischer Dreiklang aus Design, Form und Funktion.

**Plus FUNKTION** – Komfort und Sicherheit durch höchste Qualität!

- Innovativer Produktaufbau des Click-Belages – innen stabil, außen elastisch
- Fester Produktkern, ummantelt mit elastischen Außenschichten
- Dieser „Sandwich-Aufbau“ bietet einen stabilen Produktkern bei gleichzeitiger Flexibilität eines elastischen Bodens
- In Verbindung mit der starken Click-Verriegelung und der im System geprüften silentRIGID Unterlage ist dabei höchste Stabilität und Sicherheit gewährleistet

**Plus FLEXIBILITÄT** – „geht nicht“ gibt’s kaum!

- Wohnen oder leichtes Objekt
- Erstbezug oder Renovierung
- Kleben oder Klicken
- Vorhandene Untergründe, verschiedene Aufbauhöhen, geplante Nutzungsart und-intensität, bestehende Zeitpläne. Für viele Herausforderungen bietet DESIGNLINE connect plus die passende Lösung.

**Plus VERFÜGBARKEIT** – wir hätten es da!

- Laufzeit DESIGNLINE connect plus bis Ende 2023
- Verfügbarkeit beim regionalen Großhandelspartner
- Im Detail abgestimmte Ergänzungssortimente wie Unterlagen, Sockelleisten, Übergangprofile oder Bauchemie, bis hin zu Speziallösungen wie Formtreppen
- Abgestimmte Zubehörprodukte wie Sauberlauf, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Bodenschutzmatten

**DESIGNLINE connect plus – mehr als nur ein Designbelag!**



# DESIGNLINE connect plus


PREMIUM DESIGNBELAG FÜR OBJEKT & WOHNEN



## Kleben & Clicken

Schnell & einfach verlegt.  
Durch die geringe Aufbauhöhe  
eignen sich die Böden optimal für  
Neubau oder Renovierungen!  
24 Dekore, in 2 verschiedenen  
Produktvarianten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE DES DESIGNBODENS



### STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



### PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



### GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



### FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden zusätzlich **angenehme Wärme**.



### FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



### GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



### FEUCHTRAUMGEEIGNET

Der Designboden zeigt sich auch in Küche oder Bad von seiner besten Seite.



### RUTSCHFEST


Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

# DESIGNLINE connect plus

## Designboden zum **KLEBEN**



- sehr elastisch
- geringe Produktstärke von 2 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

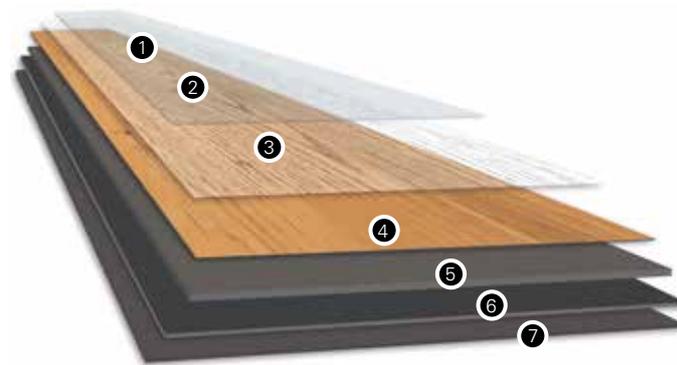


- 1 Oberflächenversiegelung**  
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**  
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nuttschicht 0,4 mm**  
Gewährleistet eine besonders hohe Strapazierfähigkeit mit der Klassifizierung 32/41 (ausgenommen Fahrverkehr)
- 4 Design**  
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

- 5 Grundschicht**  
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Gegenzug**  
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Unterlagsmatte**  
**Separat erhältlich:**  
Die selbstklebende Unterlagsmatte silentPREMIUM zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte.

## Designboden zum **CLICKEN**



- sehr robust
- 5 mm Produktstärke
- fester Produktkern, ummantelt mit elastischen Außenschichten
- Connect Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung

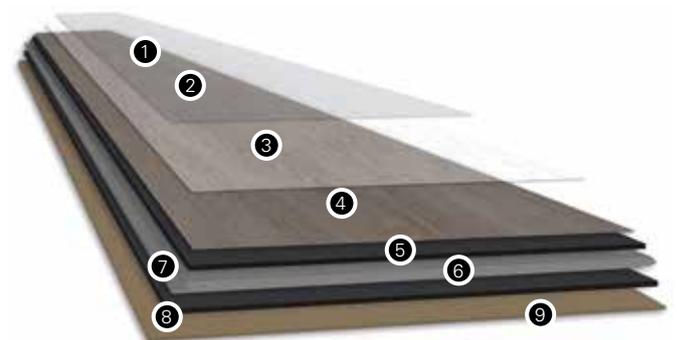

- 1 Oberflächenversiegelung**  
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**  
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nuttschicht 0,4 mm**  
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit mit der Klassifizierung 32.
- 4 Design**  
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Elastische Oberschicht**  
Ermöglicht, dass das Produkt trotz starrem Produktträger flexibel und beweglich bleibt.
- 6 Produktträger**  
Äußerst stabil konstruierter Produktkern, der ein Abzeichnen des Untergrundes verhindert.

- 7 Profilverbindung**  
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache und stabile ineinander Clicken der Planken.
- 8 Elastische Unterschicht**  
Ermöglicht, dass das Produkt trotz starrem Produktträger flexibel und beweglich bleibt.
- 9 Unterlagsmatte**  
**Separat erhältlich:**  
Die Unterlagsmatte silentRIGID stabilisiert die Click-Verriegelung und wirkt zusätzlich trittschallmindernd.

# Oberflächen Strukturen

Unterschiedliche Oberflächen, individuell auf die Dekore abgestimmt sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.



Sandstruktur



Exclusive Holzstruktur



Synchronprägung\*

\*Designs mit Synchronprägung wirken besonders realistisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Authentizität.

## Verlegearten



### KLEBEN

Den Designboden zum Kleben können Sie überall dort einsetzen, wo attraktives Design, hohe Funktionalität und beste Strapazierfähigkeit gefordert sind. Der Boden lässt sich einfach und sauber auf professionell vorbereiteten Untergründen verlegen. Die Produktstärke von 2 mm ermöglicht geringe Aufbauhöhen.



### CLICKEN

Der Designboden zum Klicken mit einer Produktstärke von 5 mm ist schnell, einfach und sauber verlegt. Sie brauchen nur ein Cuttermesser und einen weißen Gummihammer. In Verbindung mit der im System geprüften Unterlage silentRIGID ermöglicht er häufig eine Verlegung mit reduzierter Untergrundvorbereitung.



### BITTE BEACHTEN SIE

die detaillierte Verlegeanleitung sowie die Reinigungs- und die Pflegeanleitung.

# DESIGNLINE connect plus

## Variante zum Kleben

Geringe Aufbauhöhe, dauerhafter Einsatz

- 2 mm Produktstärke
- Ideal, wenn die Raumsituation nur geringe Produktstärken zulässt
- Für professionell vorbereitete Untergünde

## Variante zum Klicken

Innen stabil, außen elastisch

- Mehrschichtiger Produktaufbau mit sehr stabilem Kern, ummantelt mit elastischen Schichten
- Verbunden mit stabiler Click-Verriegelung
- Im System mit Spezialunterlage silentRIGID hoch belastbar und superleise
- Ermöglicht schnelle Verlegung, häufig mit reduzierter Untergrundvorbereitung

## Formate

### Viale

Holzdekore mit dekorsynchron geprägter Oberfläche im extra großen Plankenformat



Verlegeart: **KLEBEN**  
Produktstärke: 2 mm  
Nutzschicht: 0,4 mm

**XL**  
1505 x 235 mm  
Planken / Paket: 12/4,24 m<sup>2</sup>  
Microfase

### Via

Holzdekore im Standard-Plankenformat

1200 x 180 mm  
Planken / Paket: 18/3,89 m<sup>2</sup>  
Microfase

### Vico

Steindekore im extra großen Fliesenformat

914 x 457 mm  
Fliesen / Paket: 12/5,01 m<sup>2</sup>  
Microfase



Verlegeart: **CLICKEN**  
Produktstärke: 5 mm  
Nutzschicht: 0,4 mm

**XL**  
1507 x 234 mm  
Planken / Paket: 6/2,12 m<sup>2</sup>  
Dielenfase

1212 x 186 mm  
Planken / Paket: 8/1,80 m<sup>2</sup>  
Microfase

748 x 477 mm  
Fliesen / Paket: 6/2,14 m<sup>2</sup>  
Realfuge

# Ausgezeichnete Qualität

Die **DESIGNLINE connect plus** Bodenbeläge verfügen über hervorragende Materialeigenschaften und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

**MADE IN GERMANY**



factory made  
**coated**

Member of  
**FEB**



DESIGNLINE connect plus  
by  
**wineo**

## Viale Livorno

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk57	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc57	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



## Viale Latina

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk56	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc56	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



## Viale Ancona

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung

	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET		ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	54Dk46	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>		54Dc46	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



## Viale Ostia

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk47	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc47	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12m <sup>2</sup>



## Viale Como

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET		ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	54Dk52	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>		54Dc52	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



## Viale Mantua

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk54	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc54	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12m <sup>2</sup>



## Viale Parma

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

	ART.NR. 54Dk51	FORMAT mm 1.505 x 235 Microfase	STÄRKE mm 2	PLANKEN PRO PAKET 12/4,24m <sup>2</sup>		ART.NR. 54Dc51	FORMAT mm 1.507 x 234 Dielenfase	STÄRKE mm 5	PLANKEN PRO PAKET 6/2,12m <sup>2</sup>
---	-------------------	--	-------------------	---	---	-------------------	---	-------------------	--



**Viale Treviso**

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk49

FORMAT  
mm1.505 x 235  
MicrofaseSTÄRKE  
mm

2

PLANKEN  
PRO PAKET12/4,24 m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc49

FORMAT  
mm1.507 x 234  
DielenfaseSTÄRKE  
mm

5

PLANKEN  
PRO PAKET6/2,12 m<sup>2</sup>

## Viale Cremona

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung | kontrastreiches Dekor



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk48	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc48	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



# Viale Udine

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk50	1.505 x 235 Microfase	2	12/4,24 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc50	1.507 x 234 Dielenfase	5	6/2,12 m <sup>2</sup>



## Viale Belluno

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung

	ART.NR. 54Dk55	FORMAT mm 1.505 x 235 Microfase	STÄRKE mm 2	PLANKEN PRO PAKET 12/4,24 m <sup>2</sup>		ART.NR. 54Dc55	FORMAT mm 1.507 x 234 Dielenfase	STÄRKE mm 5	PLANKEN PRO PAKET 6/2,12 m <sup>2</sup>
---	-------------------	--	-------------------	--	---	-------------------	---	-------------------	---



# Viale Bergamo

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.

54Dk53

FORMAT  
mm

1.505 x 235

Microfase

STÄRKE  
mm

2

PLANKEN  
PRO PAKET12/4,24 m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc53

FORMAT  
mm

1.507 x 234

Dielenfase

STÄRKE  
mm

5

PLANKEN  
PRO PAKET6/2,12 m<sup>2</sup>

## Via Milano

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dk40	1.200 x 180 Microfase	2	18/3,89m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
54Dc40	1.212 x 186 Microfase	5	8/1,80m <sup>2</sup>



## Via Venezia

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk41

FORMAT  
mm

1.200 x 180

Microfase

STÄRKE  
mm

2

PLANKEN  
PRO PAKET18/3,89m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc41

FORMAT  
mm

1.212 x 186

Microfase

STÄRKE  
mm

5

PLANKEN  
PRO PAKET8/1,80m<sup>2</sup>

## Via Torino

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur | kontrastreiches Dekor

	ART.NR. 54Dk42	FORMAT mm 1.200 x 180 Microfase	STÄRKE mm 2	PLANKEN PRO PAKET 18/3,89m <sup>2</sup>		ART.NR. 54Dc42	FORMAT mm 1.212 x 186 Microfase	STÄRKE mm 5	PLANKEN PRO PAKET 8/1,80m <sup>2</sup>
---	-------------------	--	-------------------	---	---	-------------------	--	-------------------	--



# Via Bologna

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk43

FORMAT  
mm

1.200 x 180

Microfase

STÄRKE  
mm

2

PLANKEN  
PRO PAKET18/3,89m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc43

FORMAT  
mm

1.212 x 186

Microfase

STÄRKE  
mm

5

PLANKEN  
PRO PAKET8/1,80m<sup>2</sup>

# Via Roma

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur

	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET		ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	54Dk44	1.200 x 180 Microfase	2	18/3,89m <sup>2</sup>		54Dc44	1.212 x 186 Microfase	5	8/1,80m <sup>2</sup>



# Via Napoli

1-Stab | Standard Plankenformat | Exclusive Holzstruktur



ART.NR.

54Dk45

FORMAT  
mm

1.200 x 180

Microfase

STÄRKE  
mm

2

PLANKEN  
PRO PAKET18/3,89m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc45

FORMAT  
mm

1.212 x 186

Microfase

STÄRKE  
mm

5

PLANKEN  
PRO PAKET8/1,80m<sup>2</sup>

## Vico Novara

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
54Dk58	914 x 457 Microfase	2	12/5,01 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
54Dc58	748 x 477 Realfuge	5	6/2,14m <sup>2</sup>



**Vico Arezzo**

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
54Dk60	914 x 457 Microfase	2	12/5,01 m <sup>2</sup>



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
54Dc60	748 x 477 Realfuge	5	6/2,14 m <sup>2</sup>



## Vico Bari

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur | kontrastreiches Dekor

	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET		ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	54Dk59	914 x 457 Microfase	2	12/5,01 m <sup>2</sup>		54Dc59	748 x 477 Realfuge	5	6/2,14 m <sup>2</sup>



## Vico Monza

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk61

FORMAT  
mm

914 x 457

Microfase

STÄRKE  
mm

2

FLIESEN  
PRO PAKET12/5,01 m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc61

FORMAT  
mm

748 x 477

Realfuge

STÄRKE  
mm

5

FLIESEN  
PRO PAKET6/2,14 m<sup>2</sup>

## Vico Ferrara

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk62

FORMAT  
mm

914 x 457

Microfase

STÄRKE  
mm

2

FLIESEN  
PRO PAKET

12/5,01 m<sup>2</sup>



ART.NR.

54Dc62

FORMAT  
mm

748 x 477

Realfuge

STÄRKE  
mm

5

FLIESEN  
PRO PAKET

6/2,14 m<sup>2</sup>



## Vico Teramo

extra großes Fliesenformat | Sandstruktur | kontrastreiches Dekor



ART.NR.

54Dk63

FORMAT  
mm

914 x 457

Microfase

STÄRKE  
mm

2

FLIESEN  
PRO PAKET12/5,01 m<sup>2</sup>

ART.NR.

54Dc63

FORMAT  
mm

748 x 477

Realfuge

STÄRKE  
mm

5

FLIESEN  
PRO PAKET6/2,14 m<sup>2</sup>

# Unterlagen

Passende Unterlagsmatten für DESIGNLINE connect plus

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

## silentPREMIUM

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2 mm). Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2 mm starken Klebevariante auf silentPREMIUM eine Trittschallminderung von bis zu 15dB.

**Für DESIGNLINE connect plus zum Kleben**



Stärke	Rolle	Maß
1,8 mm	6,5 m <sup>2</sup>	1 m x 6,5 m (B x L)

Trittschallminderung im System  
~ 15 dB

## silentRIGID

Das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm) Stabilität und Trittschallminderung im System geprüft.

**Für DESIGNLINE connect plus zum Klicken**




Stärke	Rolle	Maß
1,2 mm	9 m <sup>2</sup>	1 m x 9 m (B x L)

Trittschallminderung im System  
~ 13 dB

# Sockelleisten

## Sockelleisten EP 60/13 Flex Life

- Farblich passend zu jedem Holzdekor
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Hochleistungskunststoff
- Stanzbar mit der Döllken Universalstanze ab Typ 1000
- Unsichtbare Befestigung mit Heißschmelzkleber

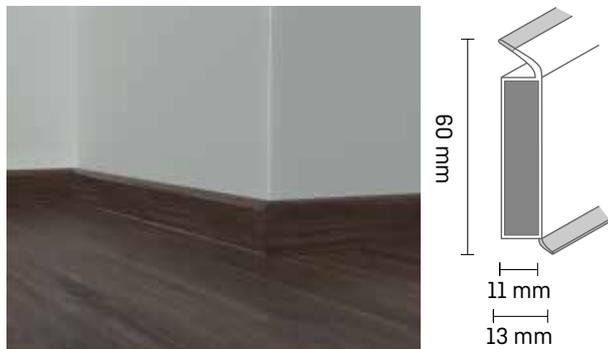

## Sockelleisten Cubu Flex Life

- Uni-Dekore, die sich dank elastischer Weichlippen an Unebenheiten von Boden und Wand anpassen
- Langlebig und klimabeständig
- Hochleistungskunststoff
- Schnell zu verlegen
- Unsichtbare Befestigung




# Profileleisten

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle

## Profileleisten für Designbeläge zum Kleben

357  
Abschlussprofil



871  
Treppenkantenprofil




317  
Bewegungsfugenprofil




## Profileleisten für Designbeläge zum Klicken

377  
2-teiliges  
Abschlussprofil



378  
2-teiliges  
Übergangprofil





376  
2-teiliges  
Anpassungsprofil



# Akzentstreifen

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen DESIGNLINE connect plus Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

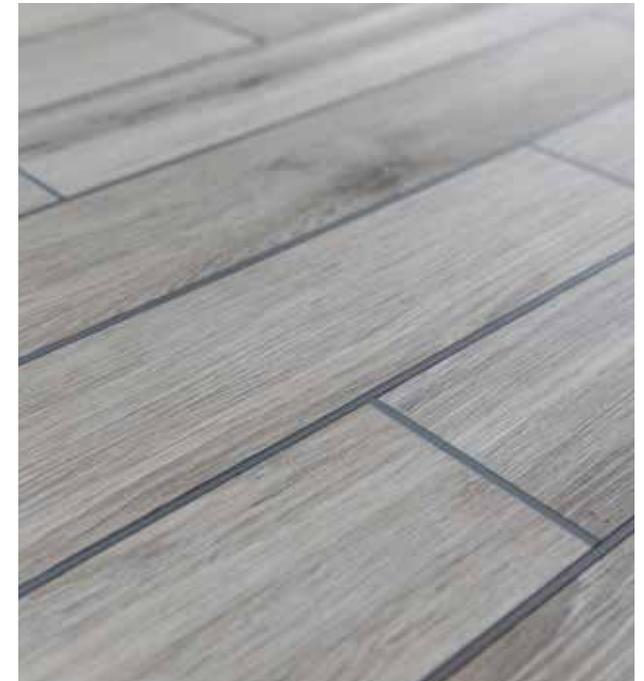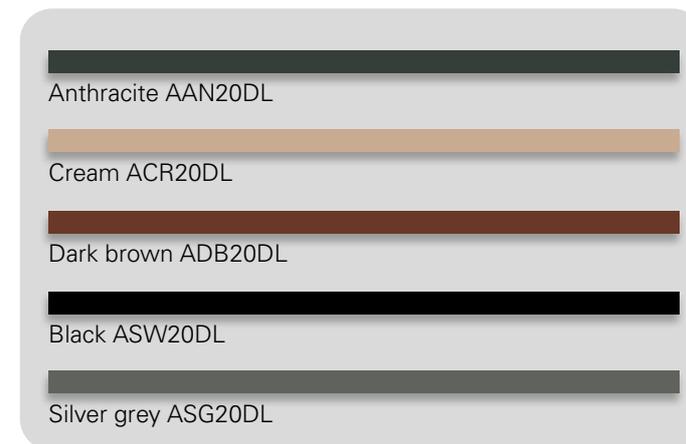

# Formtreppen

Für alle DESIGNLINE connect plus Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



TYP A  
Einfach gebogen, vorne ohne Connect Verbindung



TYP B  
Einfach gebogen, vorne und hinten mit Connect Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



TYP C  
Doppelt gebogen, mit Einlage

# Sauberlaufsysteme

Perfekter Anschluss im Eingangsbereich

## ■ Sauber

Sauberlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.

## ■ Sicher

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.

## ■ Werterhaltend

Sauberlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Designbodens.

## ■ Wirtschaftlich

und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung.



# Technische Daten

Artikel	Viale		Via	
	zum Kleben	zum Klicken	zum Kleben	zum Klicken
Verlegeart				
Verriegelung	-	Connect	-	Connect
Format	1505 x 235 mm	1507 x 234 mm	1200 x 180 mm	1212 x 186 mm
Produktstärke	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm
Nutzschicht	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	6 / 2,12 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	8 / 1,80 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	48 / 101,76 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	56 / 100,80 m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU
gefaste Kante	■	■	■	■
reale Fuge	-	-	-	-
Nutzungsklasse I EN ISO 10874	23 / 32 / 41*	23 / 32	23 / 32 / 41*	23 / 32
Bindemittelgehalt I EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Brandverhalten I EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmstufe I DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9
Gleitwiderstand I EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
antistatische Eigenschaften I EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit I EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Für DESIGNLINE connect plus zum Klicken gilt: Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2, Gruppe 1 + 2: Grad 5, Gruppe 3: Grad 4			
Lichteinheit / EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥6	≥6	≥6	≥6
Resteindruck I EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -
Stuhlrollenversuch / ISO 4918	25.000 Umdrehungen, kein Schaden mit Stuhlrollen Typ W			
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen u. geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C			
Trittschallminderung I EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM silentRIGID	~ 15 dB -	- ~ 13 dB	~ 15 dB -	- ~ 13 dB
Dimensionsstabilität I EN ISO 23999	~ 0,15%	~ 0,1%	~ 0,15%	~ 0,1%
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	<b>25 Jahre</b> (bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlagsmatte)			

\*Verlegung in Nutzungsklasse 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr)

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen.

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den gedruckten Dekorabbildungen ist eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden.

Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Bildrechte: Windmüller GmbH

## Vico

zum Kleben

zum Clicken



-

Connect

914 x 457 mm

748 x 477 mm

2 mm

5 mm

0,4 mm

0,4 mm

12 / 5,01 m<sup>2</sup>

6 / 2,14 m<sup>2</sup>

52 / 260,52 m<sup>2</sup>

44 / 94,16 m<sup>2</sup>

PU

PU

■

-

-

■

23 / 32 / 41\*

23 / 32

Typ I

Typ I

B<sub>fi</sub>- s1

B<sub>fi</sub>- s1

R 9

R 9

$\mu \geq 0,30$  - DS

$\mu \geq 0,30$  - DS

$\leq 2$  kV

$\leq 2$  kV

$\geq 6$

$\geq 6$

$\leq 0,1$  mm

$\leq 0,1$  mm

$\sim 0,17$  mm

-

$\sim 4$  dB

$\sim 6$  dB

$\sim 15$  dB

-

$\sim 13$  dB

$\sim 0,15\%$

$\sim 0,1\%$

**wineo**



**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

- + Design
- + Funktion
- + Flexibilität
- + Verfügbarkeit

**DESIGNLINE**  
connect plus

