

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

SAUBERLAUF




picobello[®]




LOTTER 
LIEBHERR
Qualitätsprodukte

SAUBERLAUF

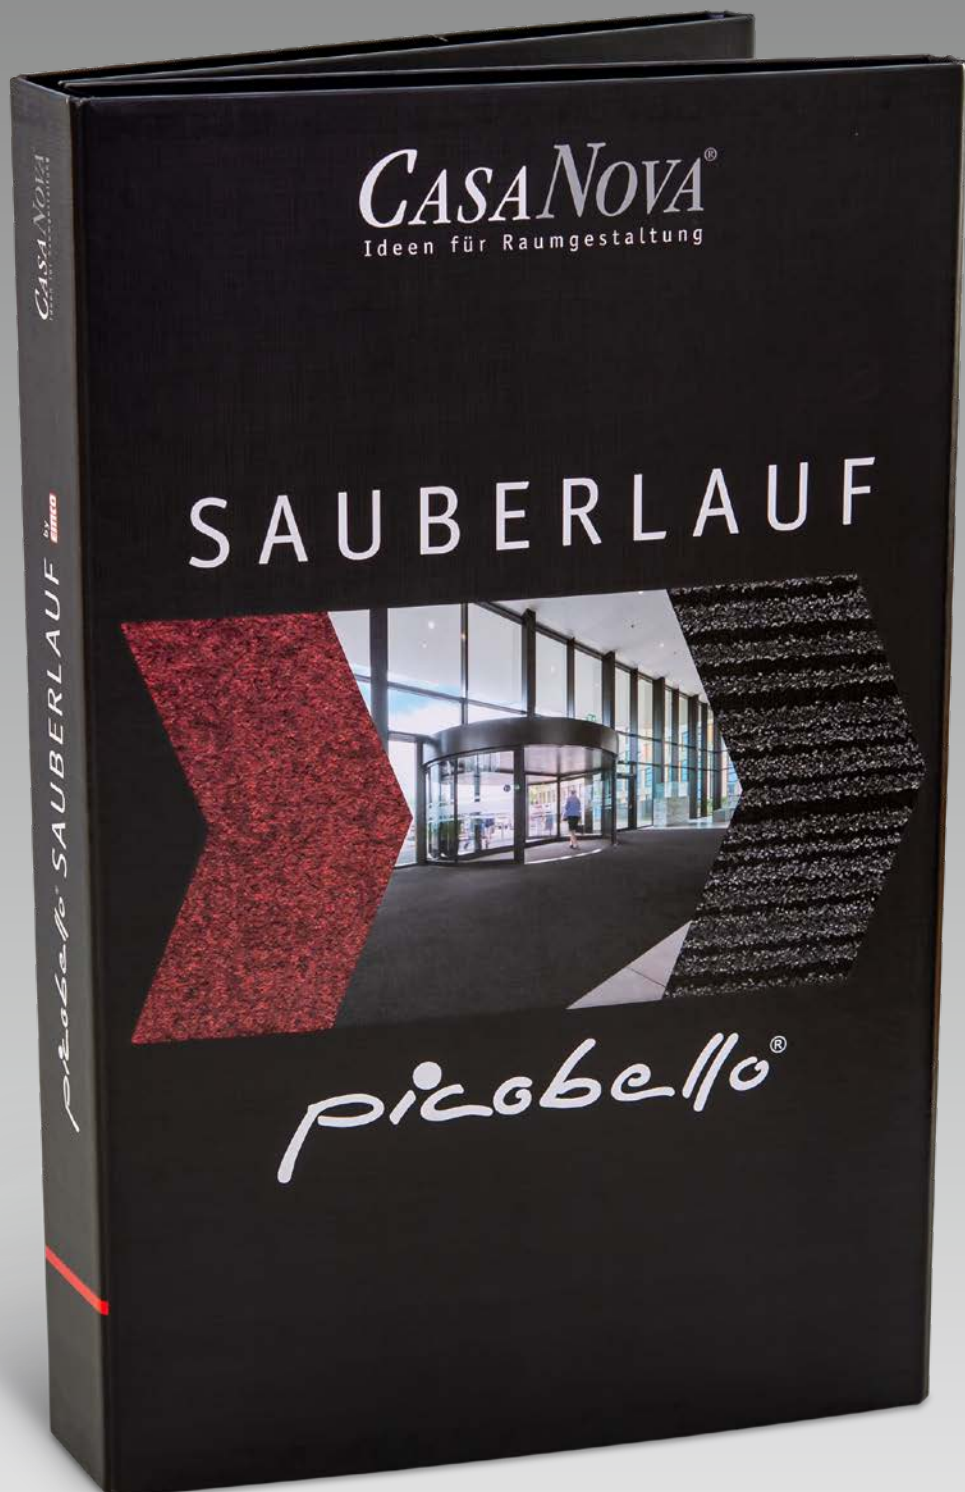

picobello®

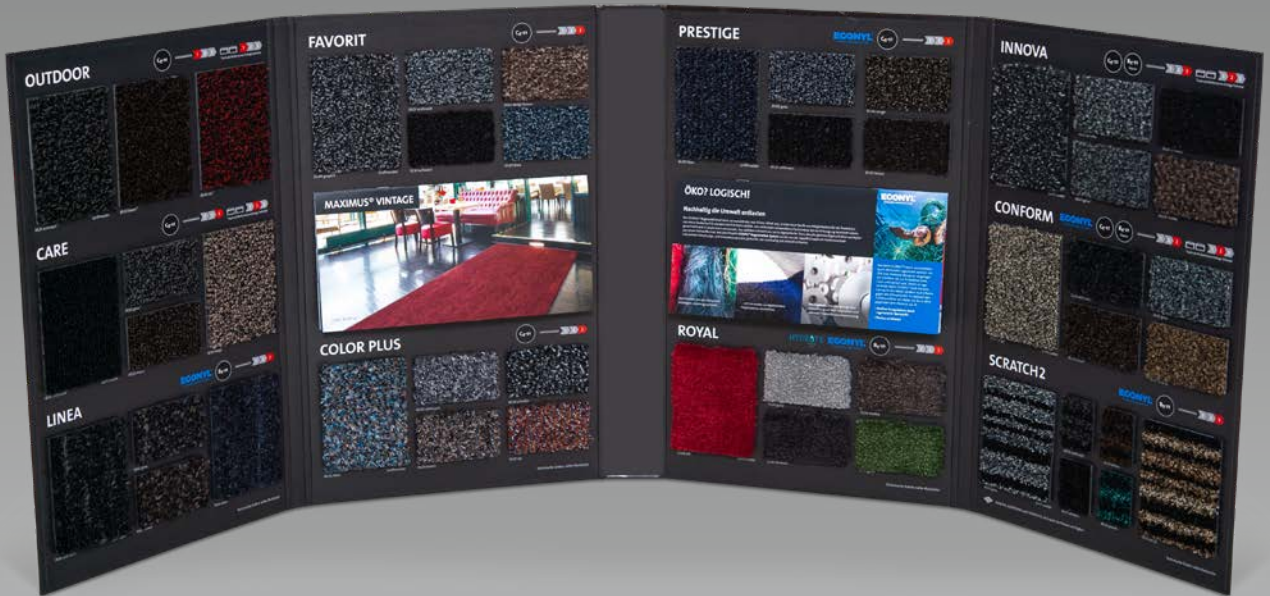

Sauberlaufsysteme

empfohlen für seine neue Sauberlauf-Kollektion mit insgesamt 11 ausgewählten Qualitäten in 60 Farben. Bewährt, verbesserte und neue Designs. Das Produktprogramm bietet die Möglichkeit, alle Sauberlaufsysteme farblich harmonisch zusammenzustellen.

3-Zonen-Reinigung

Es ist die Kombination aus drei Schmutzregimen, die das Sauberlaufsystem sicher, hygienisch und einzigartig macht. Jede einzelne Zone ist bereits auf sich selbst abgestimmt und lässt sich zusammen verbinden, wie sich will. Auch:

- 100% Schadstofffrei
- 100% Schadstofffrei
- 100% Schadstofffrei

Schmutzregime 1

100% Schadstofffrei

Schmutzregime 2

100% Schadstofffrei

Schmutzregime 3

100% Schadstofffrei

**Die Schmutzregime sind durch die Sauberlaufsysteme durch die Schmutzregime 1, 2 und 3.*

Eingangsmatten

mit Aluminium-Profilen und Performance-Einlagen

alle **Technische Eigenschaften** werden bei jedem **Produkt** angegeben

Sauberlauf

In verschiedenen Bereichen im gesamten Gebäude

SICHER	WERTHALTEND	EFFIZIENT	GENÜGSAM	INDIVIDUELL	INNOVATIV
Keine Schadstoffe	Keine Schadstoffe	Keine Schadstoffe	Keine Schadstoffe	Keine Schadstoffe	Keine Schadstoffe

PRESTIGE

MAXIMUS® VINTAGE

80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni
80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni

MAXIMUS® UNI

80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni
80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni

MAXIMUS® DESSIN

80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni
80/20 uni	80/20 uni	80/20 uni

MAXIMUS® IMAGE

MAXIMUS® IMAGE ist das perfekte Sauberlaufsystem für den Innenbereich. Es ist das perfekte Sauberlaufsystem für den Innenbereich. Es ist das perfekte Sauberlaufsystem für den Innenbereich.

Sauberlaufsysteme

emco präsentiert seine neue Sauberlauf-Kollektion mit insgesamt 11 ausgewählten Qualitäten in 60 Farben. Bewährte, verbesserte und neue Designs. Das Produktprogramm bietet die Möglichkeit, alle Sauberlaufsysteme farbharmonisch zusammenzustellen.


3-Zonen-Reinigung

Es ist die Kombination aus allen 3 Schmutzfangzonen, die das Sauberlaufsystem so schlagkräftig und einzigartig macht. Jede einzelne Zone ist bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie jedoch erst ihre volle Kraft.



Eingangsmatten

mit Aluminium-Profilen und Performance-Einlagen

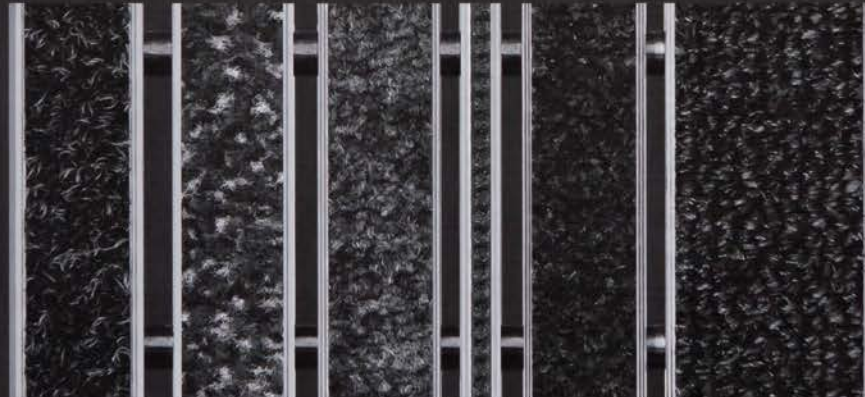

MARSCHALL
522 PS

OUTDOOR
85.01 anthrazit

DIPLOMAT
522 P

INNOVA
36.02 anthrazit

DIPLOMAT
522 P

MAXIMUS®
81.01 schwarz

Bürsten-
leiste
schwarz

DIPLOMAT
522 P

CONFORM
76.01 anthrazit

MARSCHALL
522 PSL

CARE
47.01 anthrazit

SAUBERLAUF

CARE
47.01 anthrazit

Alle 3 Schmutzfangzonen können farbharmonisch zusammengestellt werden.



Sauberlauf

in verschiedenen Bereichen im gesamten Gebäude



SICHER



Verhindert Rutschunfälle und erfüllt die Verkehrssicherungspflicht

WERTERHALTEND



Stoppt teure Beschädigungen des Bodenbelags und bewahrt so den Immobilienwert

EFFIZIENT



Ein Sauberlaufsystem amortisiert sich bereits nach 6 Monaten

SPARSAM



Reduziert die Reinigungszeit und -kosten um bis zu 90 Prozent

INDIVIDUELL



Innovative Technik ermöglicht das Bedrucken eines ganz persönlichen Sauberlaufs

NACHHALTIG



Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und den Verpackungsabfall

MAXIMUS® VINTAGE

B_{fl}-S1

1 2 3



83.07 rot

Griffmuster



83.02 anthrazit



83.03 grau



83.04 braun



83.05 beige

MAXIMUS® UNI

B_{fl}-S1

1 2 3

1 2 3

* Auch als Performance-Einlage lieferbar



80.01 schwarz*

Griffmuster



80.02 anthrazit*



80.03 grau



80.04 braun*



80.07 rot*

MAXIMUS® DESSIN

B_{fl}-S1

1 2 3

1 2 3

* Auch als Performance-Einlage lieferbar



81.01 schwarz*

Griffmuster



81.02 anthrazit



81.04 braun

MAXIMUS® IMAGE

Sauberlauf in ganz individueller Gestaltung. Innovative Chromojet-Technik ermöglicht den Druck kräftiger Farben und Grafiken in Ihrem Design. Infos unter www.emco-bau.com



MAXIMUS® IMAGE im Ruhebereich eines Kaufhauses.

OUTDOOR



85.01 anthrazit *



85.02 braun *



85.03 rot *

Griffmuster

CARE



47.01 anthrazit *



47.02 grau *



47.03 braun *



47.04 beige *

Griffmuster

LINEA

ECONYL
REGENERATED NYLON



19.01 anthrazit



19.02 grau



19.03 braun



19.04 blau

Griffmuster

FAVORIT

C_{fl}-51

1 2 3



33.04 graphit



33.01 anthrazit



33.02 beige-braun



33.10 schwarz



33.03 blau

Griffmuster

MAXIMUS® VINTAGE



Farbe: 83.07 rot

COLOR PLUS

C_{fl}-51

1 2 3



45.02 blau



45.03 anthrazit



45.10 schiefer



45.05 braun



45.01 rot

Griffmuster



61.05 blau



61.02 grau



61.06 beige



61.01 anthrazit



61.03 braun

Griffmuster

ÖKO? LOGISCH!

Nachhaltig die Umwelt entlasten

Der ECONYL[®] Regenerationsprozess verwandelt das, was früher Abfall war, in eine neue Quelle von Möglichkeiten für die Produktion von emco Sauberlauf. Es werden nämlich Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Aus Abfällen entsteht ein 100% regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat. Mit dem Projekt ECONYL[®] Regeneration System wurde von der Aquafil Gruppe ein hochinnovativer industrieller Forschungs- und Innovationsprozess gestartet, der nachhaltig die Umwelt entlastet.



Nylonabfälle, die das Ökosystem schädigen, werden gesammelt...

...um sie wieder zu regenerierten Polymeren zu verarbeiten.



Das Ergebnis: Eine einzigartige Neuentwicklung auf dem Fasersektor zum globalen Thema Ressourcenschonung.

Nachdem ECONYL[®] Fasern ausschließlich durch Wertstoffe regeneriert werden, entfällt eine immense Menge an vorgelagerten Schritten, die zur Produktion eines Garns erforderlich sind. Damit ist regeneriertes Nylon ECONYL[®] nicht nur eine Lösung für den Abfall, sondern auch effektiv gegen den Klimawandel. Es reduziert den Treibhauseffekt von Nylon um bis zu 80% gegenüber dem Material aus Öl.

- Positive Energiebilanz durch regenerierte Wertstoffe
- Ökotex-zertifiziert

ROYAL



72.04 rot



72.02 grau



72.03 mokka



72.01 schwarz



72.05 grün

Griffmuster

INNOVA

C_{fl}-S1B_{fl}-S1
Fliesen

* Auch als Performance-Einlage lieferbar



36.02 anthrazit *

Griffmuster



36.10 schiefer



36.03 grau *



36.01 schwarz *



36.08 mokka

CONFORM

ECONYL
 REGENERATED NYLON
C_{fl}-S1B_{fl}-S1
Fliesen

* Auch als Performance-Einlage lieferbar



76.02 beige *

Griffmuster



76.01 anthrazit *



76.04 braun *




76.10 grau



76.03 mokka

SCRATCH2

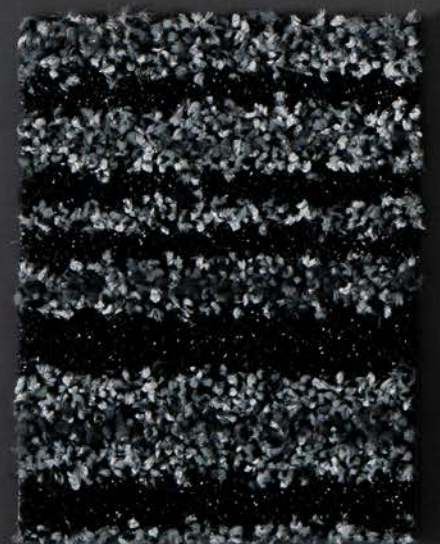ECONYL
 REGENERATED NYLON
B_{fl}-S1

40.13 grau

Griffmuster



40.12 anthrazit



40.14 braun



40.11 schwarz



40.16 petrol



40.15 beige

Technische Daten

	MAXIMUS® VINTAGE MAXIMUS® UNI MAXIMUS® DESSIN	OUTDOOR	CARE	LINEA	FAVORIT	COLOR PLUS	PRESTIGE	ROYAL	INNOVA INNOVA FLIESEN*	CONFORM CONFORM FLIESEN*	CONFORM SE	SCRATCH2 SCRATCH2 FLIESEN*
Herstellungsverfahren ISO 2424	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet
Teilung ISO 2424	1/8"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	1/8"	1/8"	5/32"	1/8"	1/8"	1/8"
Polmaterial ISO 2424	PA	PA (SD)	PA	PA (SD) ECONYL	PA (SD)	PA	PA (SD) ECONYL	PA ECONYL	PA (SD)	PA ECONYL	PA ECONYL	PA (SD) ECONYL
Trägermaterial ISO 2424	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies
Rückenbeschichtung ISO 2424	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung	Schwer- beschichtung Bitumen*	Schwer- beschichtung Bitumen*	Synthese- Latex	Schwer- beschichtung Bitumen*
Polgewicht ISO 8543	ca. 1.000 g/m ²	ca. 600 g/m ²	ca. 1.005 g/m ²	ca. 700 g/m ²	ca. 850 g/m ²	ca. 850 g/m ²	ca. 975 g/m ²	ca. 1.400 g/m ²	ca. 885 g/m ² ca. 850 g/m ² *	ca. 1.200 g/m ²	ca. 1.200 g/m ²	ca. 750 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.410 g/m ²	ca. 3.200 g/m ²	ca. 3.650 g/m ²	ca. 3.500 g/m ²	ca. 3.430 g/m ²	ca. 3.450 g/m ²	ca. 3.560 g/m ²	ca. 4.200 g/m ²	ca. 3.430 g/m ² ca. 3.930 g/m ² *	ca. 3.710 g/m ² ca. 4.260 g/m ² *	ca. 2.400 g/m ²	ca. 3.550 g/m ² ca. 3.850 g/m ² *
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm	ca. 4,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 9,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,5 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 11,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 8,5 mm	ca. 8,0 mm ca. 9,0 mm*
Noppenzahl ISO 1763	ca. 138.600/m ²	ca. 64.000/m ²	ca. 73.100/m ²	ca. 92.000/m ²	ca. 88.190/m ²	ca. 83.150/m ²	ca. 141.730/m ²	ca. 148.000/m ²	ca. 75.590/m ²	ca. 132.280/m ²	ca. 132.280/m ²	ca. 116.000/m ²
Strapazierwert EN 1307	33	33	33	32	33	32	32	33	33	33	33	33
Komfortklasse EN 1307	LC4	LC1	LC3	LC2	LC3	LC3	LC4	LC4	LC3	LC4	LC4	LC3
Stuhlrolleneignung EN 985	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein
Treppeneignung EN 1307	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 7	≥ 5	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7
Reibechtheit trocken & nass ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Wasserechtheit ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Elektrostatische Aufladung ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Gleitwiderstand EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Brandverhalten EN 13501-1	B ₂ -s1	C ₂ -s1	C ₂ -s1	B ₂ -s1	C ₂ -s1	C ₂ -s1	C ₂ -s1	B ₂ -s1	C ₂ -s1 B ₂ -s1*	C ₂ -s1 B ₂ -s1*	C ₂ -s1	B ₂ -s1
CE Kennzeichnung EN 14041 (Bahnen und Fliesen) CE												

DU/AT/CH-105-0164 / 06.20 - Technische Änderungen vorbehalten.



RIGROMONT
www.casanova-boden.com

